


単位:mm

枝管バリエーション

|     | 横枝管サイズ |       |       |        |
|-----|--------|-------|-------|--------|
|     | 50(1)  | 65(2) | 75(3) | 100(4) |
| A寸法 | 78     | 97    | 111   | 140    |
| B寸法 | 42     | 52    | 59    | 73     |
| C寸法 | 140    | 140   | 140   | 210    |
| D寸法 | 40     | 40    | 40    | 50     |

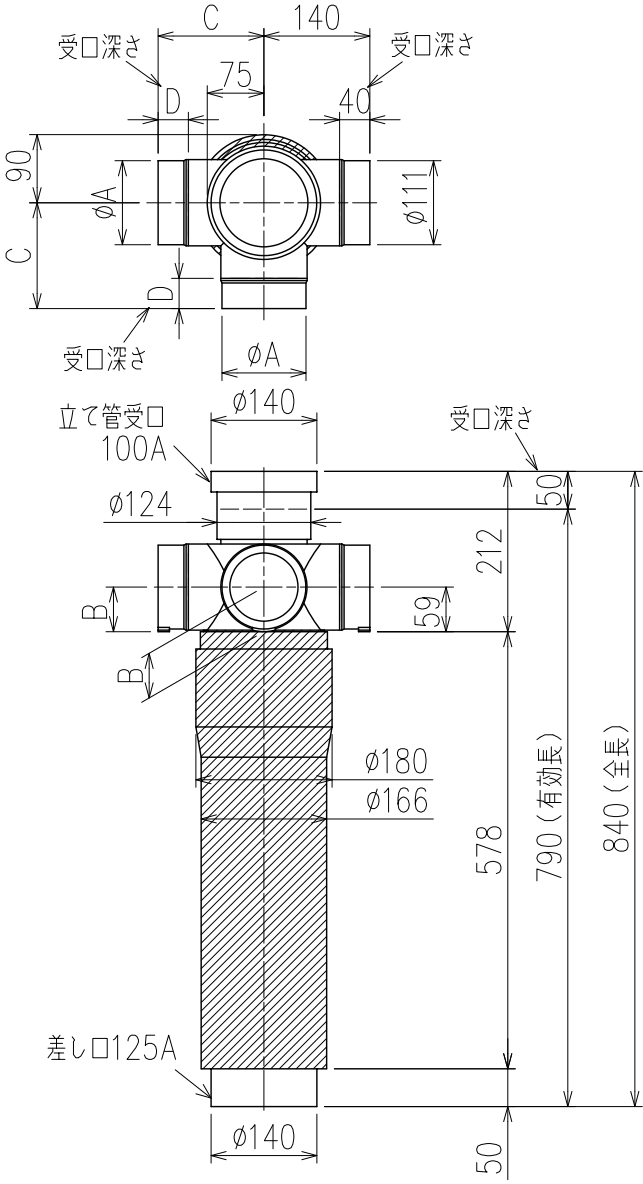


※ 最大対応スラブ厚 570

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品  
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法(被覆部も切断可能)

| 組み合わせバンド  | 最大足切り可能寸法 | 差し口露出部必要長さ |
|-----------|-----------|------------|
| VCLバンド    | 230       | 50         |
| コンパクトLバンド | 205       | 75         |
| Lバンド      | 200       | 80         |

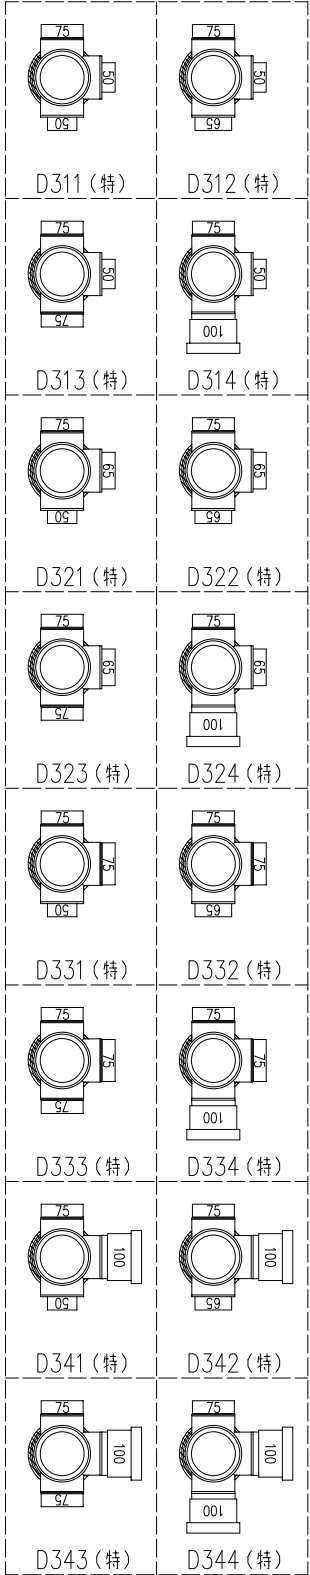

(特): 特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

|              |            |     |                                                                                                      |
|--------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図名           | 4VSRR-D3__ | 図番  | 4VSRR-0007-001  |
| 株式会社クボタケミックス |            | 年月日 | 2025.2.7 T                                                                                           |