単位:mm

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	78	97	111	140
B寸法	42	52	59	73
C寸法	140	140	140	210
D寸法	40	40	40	50

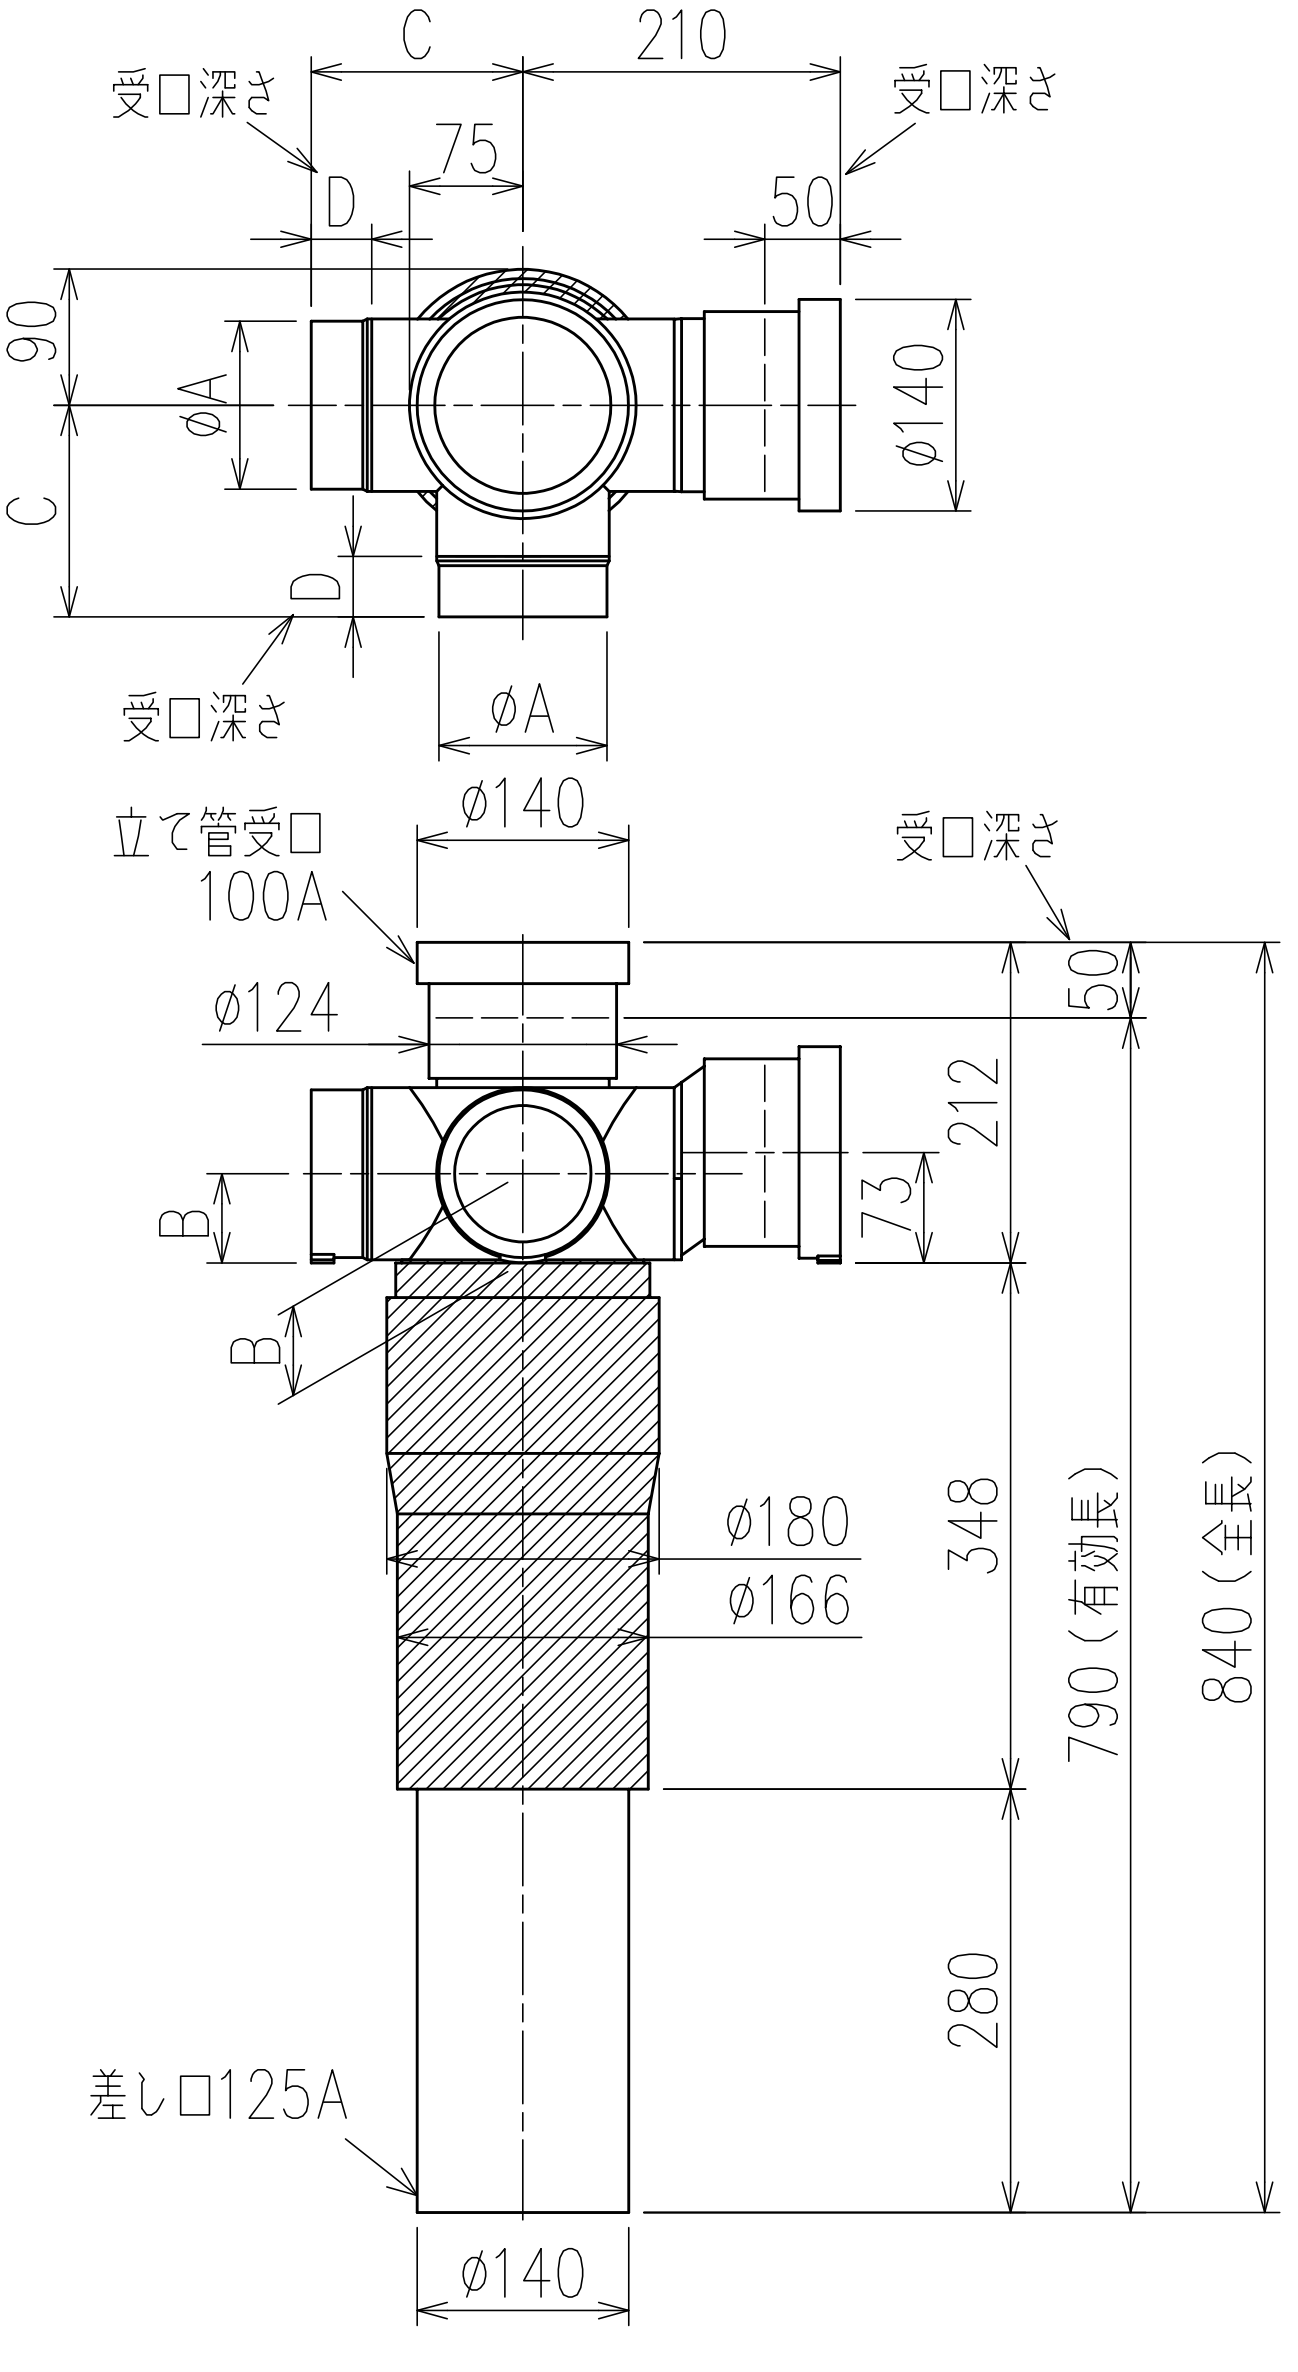
C
210
受口深さ
受口深さ
75
D
50
90
φA
φ140
C
D
受口深さ
φA
立て管受口
100A
φ140
受口深さ
φ124
50
212
B
73
B
φ180
φ166
348
790（有効長）
840（全長）
280
差し口125A
φ140

枝管バリエーション

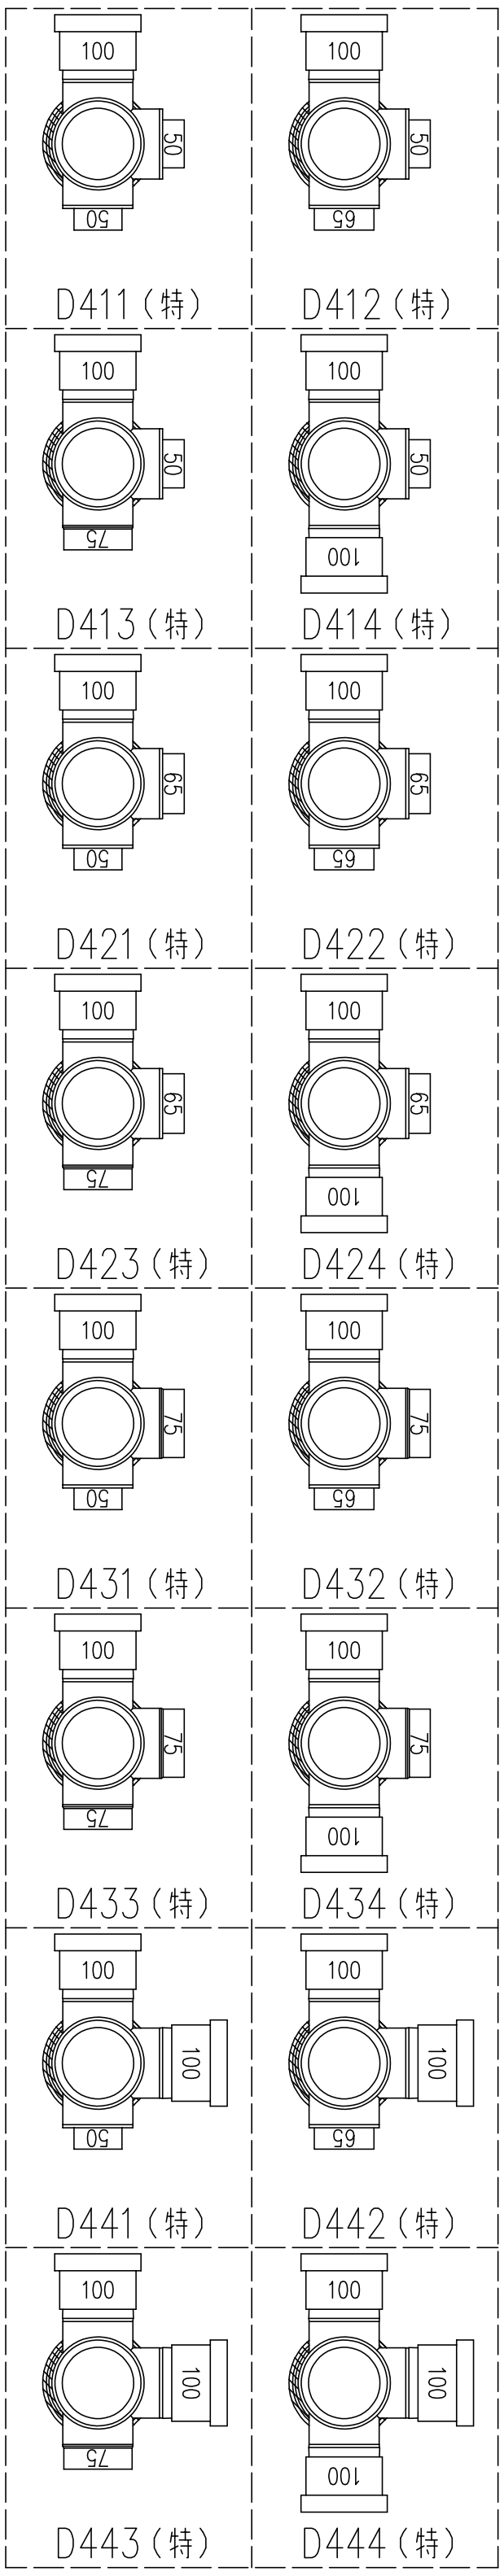
D411（特）
D412（特）
D413（特）
D414（特）
D421（特）
D422（特）
D423（特）
D424（特）
D431（特）
D432（特）
D433（特）
D434（特）
D441（特）
D442（特）
D443（特）
D444（特）

（特）：特注品。対向枝への排水の流入
が無いことを確認した場合のみ製作。

※ 最大対応スラブ厚 340

国土交通大臣認定。（一財）日本消防設備安全センター性能評定取得品

注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法

組み合わせベンド	最大足切り可能寸法
VCLベンド	230
コンパクトLベンド	205
Lベンド	200

図名	4VSRR－S－D4＿＿	図番	4VSRR-0008-002 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.2.7 T