単位:mm

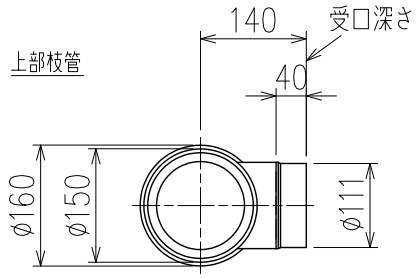


| | 横枝管サイズ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 50(1) | 65(2) | 75(3) | 100(4) |
| A寸法 | 78 | 97 | 111 | 140 |
| B寸法 | 42 | 52 | 59 | 73 |
| C寸法 | 140 | 140 | 140 | 210 |
| D寸法 | 40 | 40 | 40 | 50 |

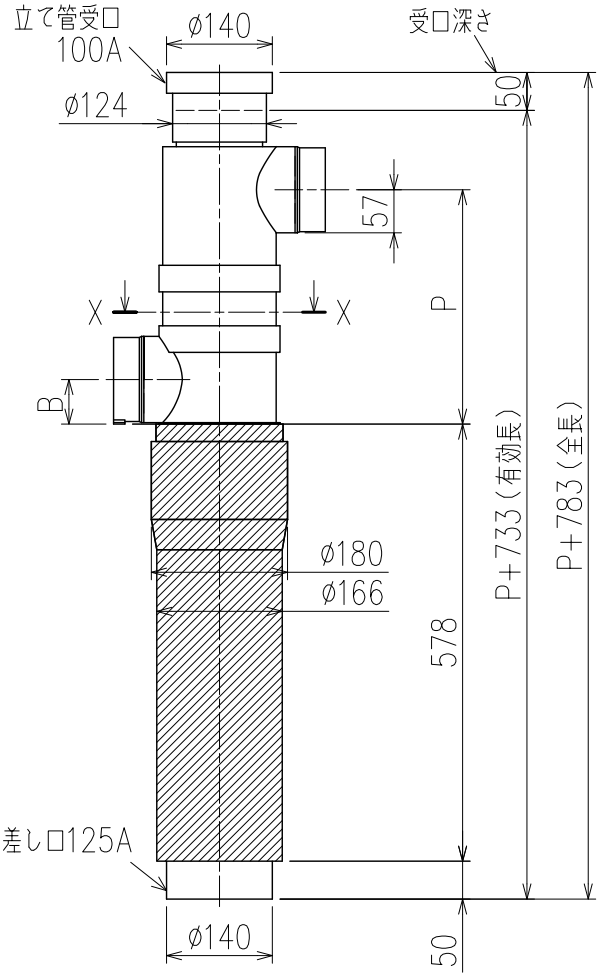


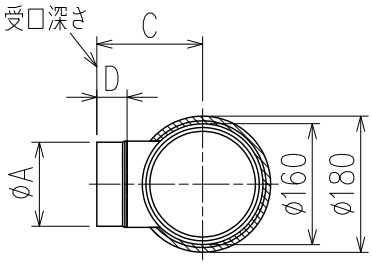


X－X断面矢視

※ 最大対応スラブ厚　570

※ 対応P寸法　220~410（10mm単位）

国土交通大臣認定・（一財）日本消防設備安全センター性能評定取得品

注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法（被覆部も切断可能）

| 組み合わせベンド | 最大足切り可能寸法 | 差し口露出部必要長さ |
|---|---|---|
| VCLベンド | 230 | 50 |
| コンパクトLベンド | 205 | 75 |
| Lベンド | 200 | 80 |

下枝枝管バリエーション

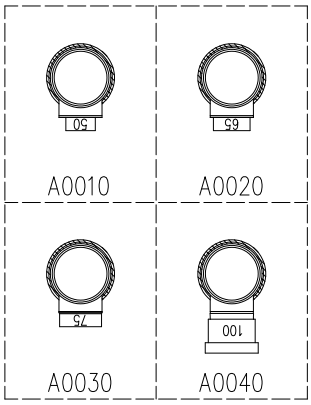


| 図名 | 4VSRR2-A3-A00_0-P___ | 図番 | 4VSRR2-0003-001 △1 |
|---|---|---|---|
| 株式会社クボタケミックス | | 年月日 | 2025.8.29　T |