単位:mm

| | 横枝管サイズ | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 50(1) | 65(2) | 75(3) | 100(4) |
| A寸法 | 78 | 97 | 111 | 140 |
| B寸法 | 42 | 52 | 59 | 73 |
| C寸法 | 140 | 140 | 140 | 210 |
| D寸法 | 40 | 40 | 40 | 50 |

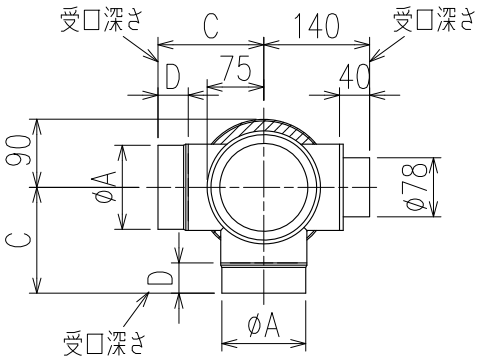


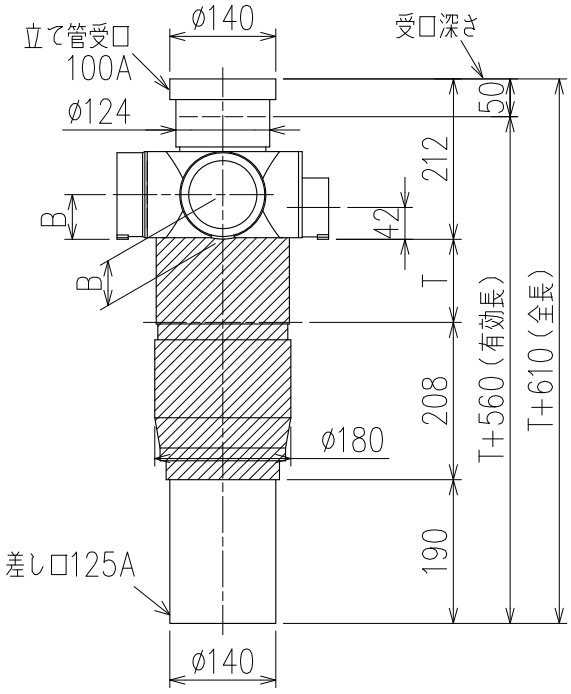


※ 対応T寸法　40~360(10mm単位)
※ 最大対応スラブ厚　T+200

国土交通大臣認定。(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法

| 組み合わせベンド | 最大足切り可能寸法 |
|---|---|
| VCLベンド | 130 |
| コンパクトLベンド | 110 |
| Lベンド | 100 |

枝管バリエーション

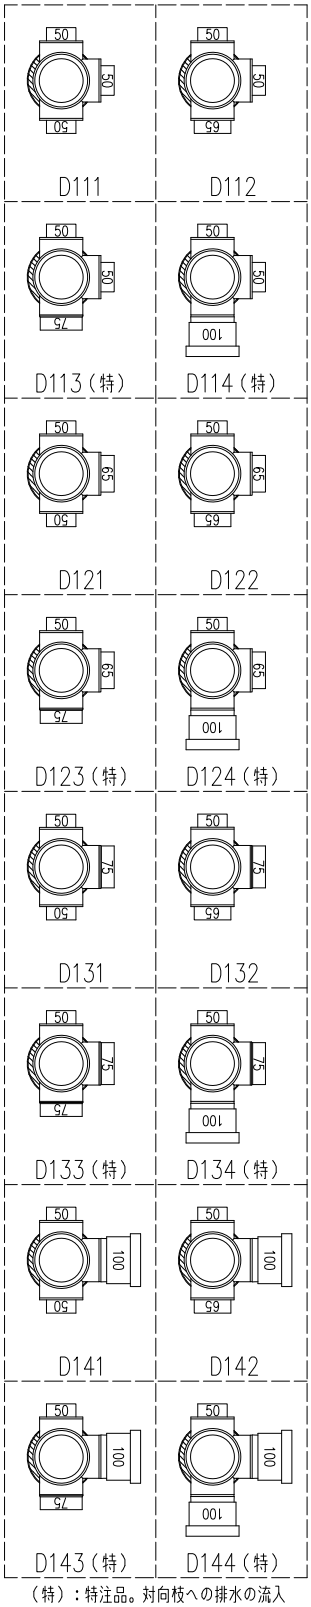


(特):特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

| 図名 | 4VSRT-S-D1__-T___ | 図番 | 4VSRT-0005-002 △ |
|---|---|---|---|
| 株式会社クボタケミックス | | 年月日 | 2025.6.12　T |