
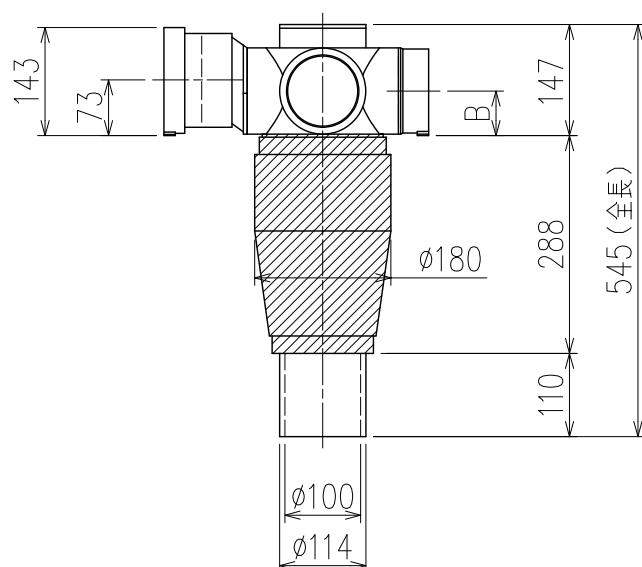


單位:mm


|     | 横枝管サイズ |       |       |        |
|-----|--------|-------|-------|--------|
|     | 50(1)  | 65(2) | 75(3) | 100(4) |
| A寸法 | 78     | 97    | 111   | 140    |
| B寸法 | 42     | 52    | 59    | 73     |
| C寸法 | 140    | 140   | 140   | 210    |
| D寸法 | 40     | 40    | 40    | 50     |

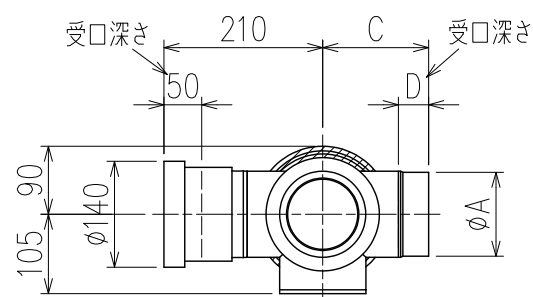

※ 最大対応スラブ厚 280

国土交通大臣認定・（一財）日本消防設備安全センター性能認定取得品  
注）を採用にあたり、認定書及び認定書の内容をご確認ください。

## 枝管バリエーション

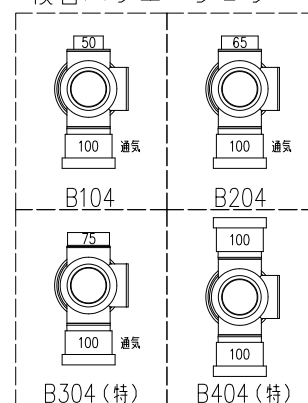

(特)：特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

|                      |           |             |                                                                                                     |
|----------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図<br>名               | 4VSV-B_04 | 図<br>番      | 4VSV-0003-001  |
| 株式会社 <b>クボタケミックス</b> |           | 年<br>月<br>日 | 2023.8.14 T                                                                                         |