


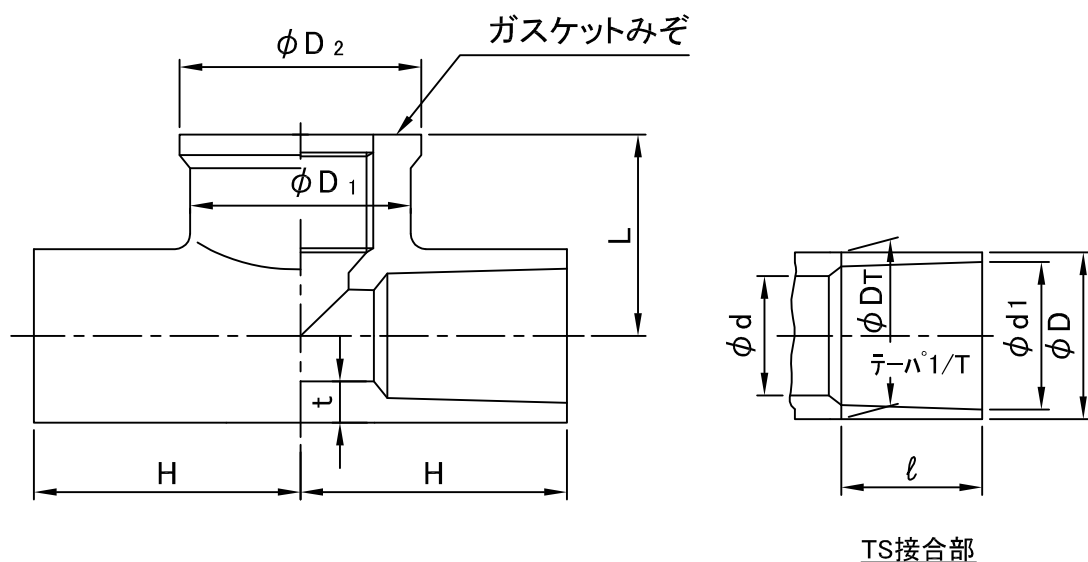

単位:mm

対象品	呼び径	D	DT	d1	1/T	$\ell^{+4}_{-0.5}$	t	d (最小値)	D1	D2	ねじ部 の呼び	H ⁺⁵ ₋₁	L ⁺⁵ ₋₂	参考質量 (kg)
	13×13	24.0 ^{-0.6}	24.0 ^{-0.6}	18.40±0.20	1/30	26	3.0 ^{-0.3}	13	28	34	Rp1/2	38	29	0.04
	16×13	29.0 ^{-0.7}	29.0 ^{-0.7}	22.40±0.20	1/34	30	3.5 ^{-0.3}	16	30	34	Rp1/2	43	32	0.1
	20×13	33.0 ^{-0.8}	33.0 ^{-0.8}	26.45±0.20	1/34	35	3.5 ^{-0.3}	20	30	34	Rp1/2	47	34	0.1
	20×20	33.0 ^{-0.8}	33.0 ^{-0.8}	26.45±0.20	1/34	35	3.5 ^{-0.3}	20	37	42	Rp3/4	51	36	0.1
	25×25	40.0 ^{-1.0}	40.0 ^{-1.0}	32.55±0.25	1/34	40	4.0 ^{-0.4}	25	46	52	Rp1	59	42	0.1

備考 1.メーカー規格品

2.ねじ部は、JIS B0203(管用テーパねじ)の平行めねじに準じます。

3.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 〔硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 TS給水せん用チーズ(A形)	図番	5023-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 O