


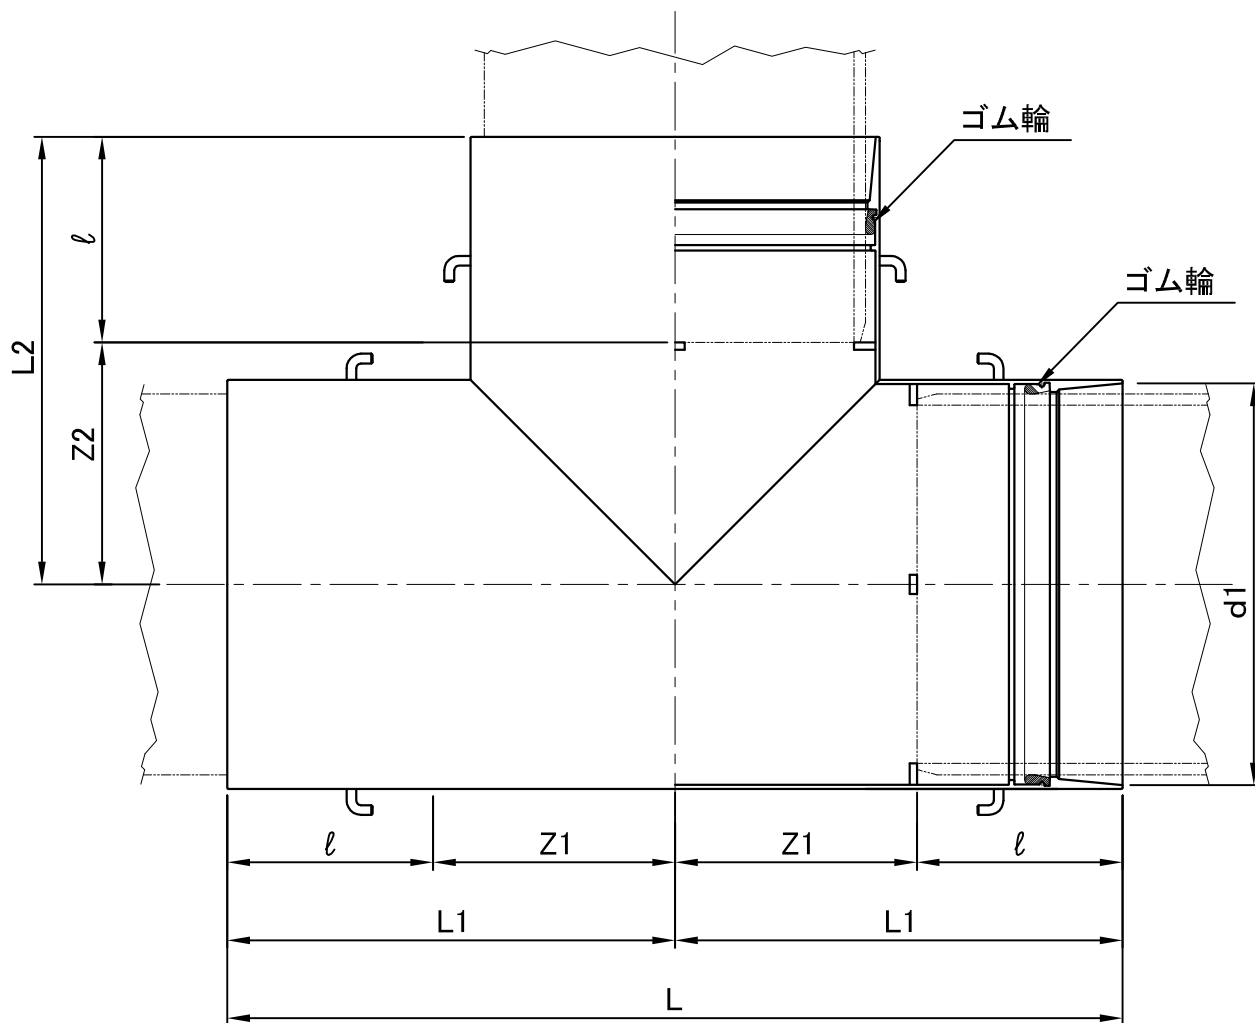

单位:mm

対象品	呼び径	d1	L	L1±10	L2±10	Z1	Z2	ℓ±4	参考質量 (kg)
	600	664	1480	740	740	400	400	340	260

備考

1. メーカー規格品
2. 最高使用圧力は、0.5MPaです。
3. 本体の材質はJIS G 3101のSS400(相当品)を用いて切削、溶接加工品です。
4. 本体の外表面はポリウレタン被覆で、内表面は溶剤形エポキシ樹脂塗装です。
5. ゴム輪の材質は良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)で、品質はJIS G 5526 T形用に準じます。
6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図 名	鋼板製異形管(ゴム輪形) T字管 φ 600	図 番	5313-06-00 
株式会社 クボタケミックス		年 月 日	2017.3.7 S