


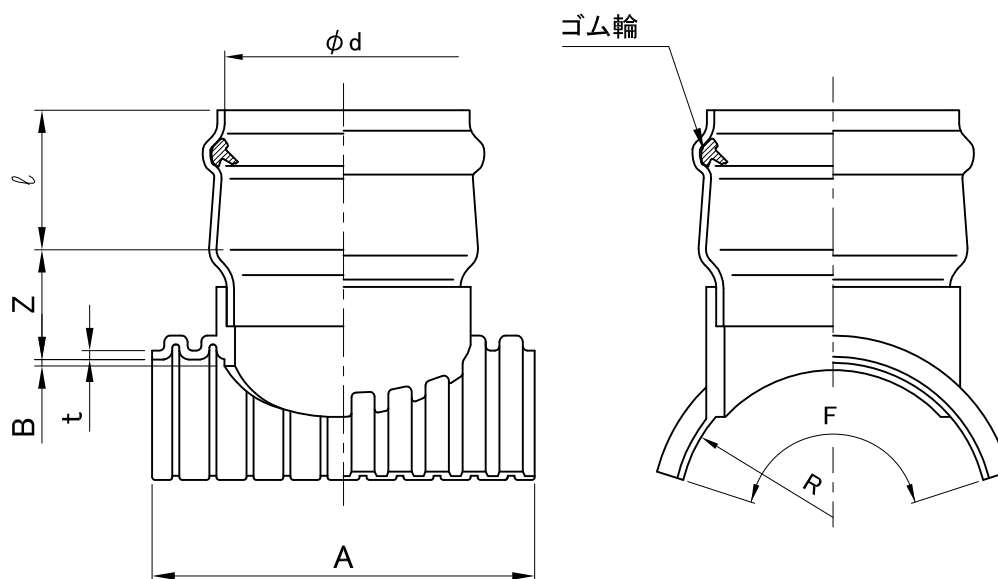

単位:mm

対象品	呼び径	d(最小)	ℓ±5	Z±10	F ^{+10 -5}	A ^{+10 -5}	B(最大)	R	t-1.5	参考質量(kg)
	150-100	115.0	83	73	245	200	4.5	79	5.5	1.1
	200-100	115.0	83	73	260	210	4.6	104		1.2
	200-125	141.0	92	73	275	260				1.4
	200-150	166.0	103	78	286	260				1.9
	250-100	115.0	83	76	275	195				5.0
	250-125	141.0	92	76	286	258	1.6			
	250-150	166.0	103	81	320	258	1.9			
	250-200	218.0	122	96	342	317	2.2			
	300-100	115.0	83	80	260	245	5.5	155		1.3
	300-150	166.0	103	85	305	320				2.0
	300-200	218.0	122	100	327	320				2.2
	350-100	115.0	83	83	260	245	5.8	180		1.3
	350-150	166.0	103	88	290	320				2.2
	350-200	218.0	122	103	320	320				2.5
	400-100	115.0	83	82	320	320	6.5	205		2.0
	400-150	166.0	103	87	320	320				2.3
	400-200	218.0	122	102	320	320				2.6
	450-100	115.0	83	83	320	320	6.7	230		2.1
	450-150	166.0	103	88	320	320				2.4
	450-200	218.0	122	103	320	320				2.7

- 備考 1. 日本下水道協会規格(JSWAS K-13)品
2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。
3. 許容差の明記していない寸法は参考寸法です。

図名	リブ90度支管 (90SVR-PRP)	図番	5511-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S