


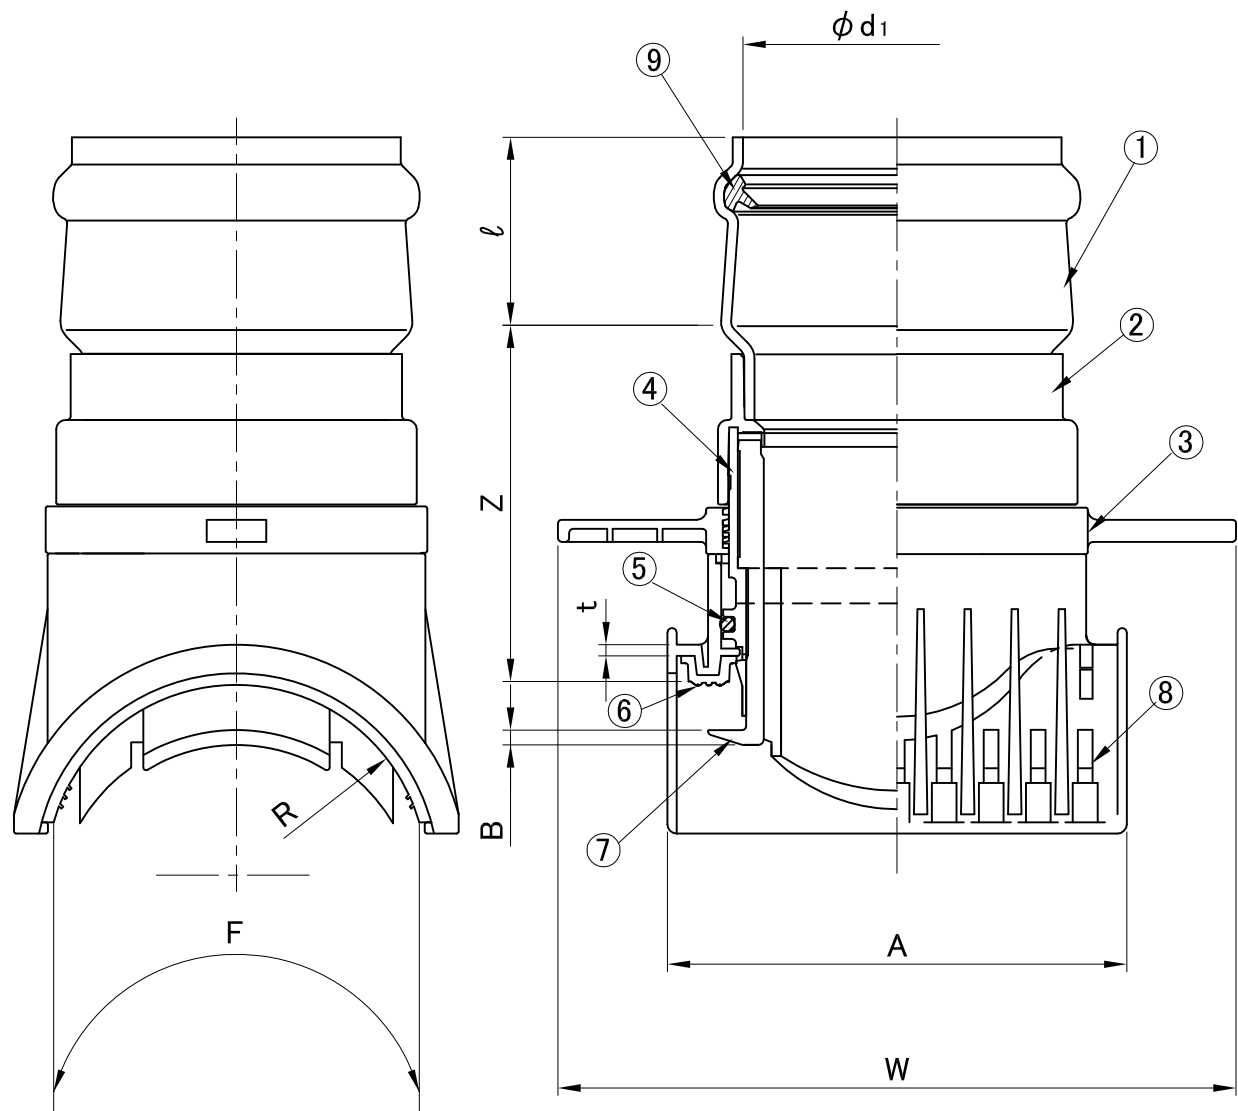

- ① ゴム輪受口(PVC) ④ 本体 (PVC) ⑦ ツメ (PVC)
 ② ソケット部品(PVC) ⑤ O リング (EPDM) ⑧ サドル (PVC)
 ③ ハンドル (ABS) ⑥ ゴムパッキン (SBR/IR) ⑨ ゴム輪(SBR)

単位: mm

対象品	呼び径	d_1 (最小)	$\ell \pm 4$	R	$Z \pm 15$	t (最小)	$A \pm 10$	$F \pm 15$	W	B (最大)	参考質量 (kg)
	150-100	115.0	83	78	196(215)	7	189	199	313	9	3.0
	200-100	115.0	83	103	207(226)	6	196	196	313	9	3.2
	200-150	166.0	103	103	210(227)	5	248	254	364	9	5.1

備考 1. プラスチックリブパイプ協会規格(PRP-11)品
 2. Z寸法の()の値は施工完了時の寸法です。
 3. 許容差の明記していない寸法は参考寸法です。

図名	リブ90度クイックブランチ (ゴムシール型支管) ＜90SVR-PRP-L＞	図番	5511-03-00	△ 3
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1	S