


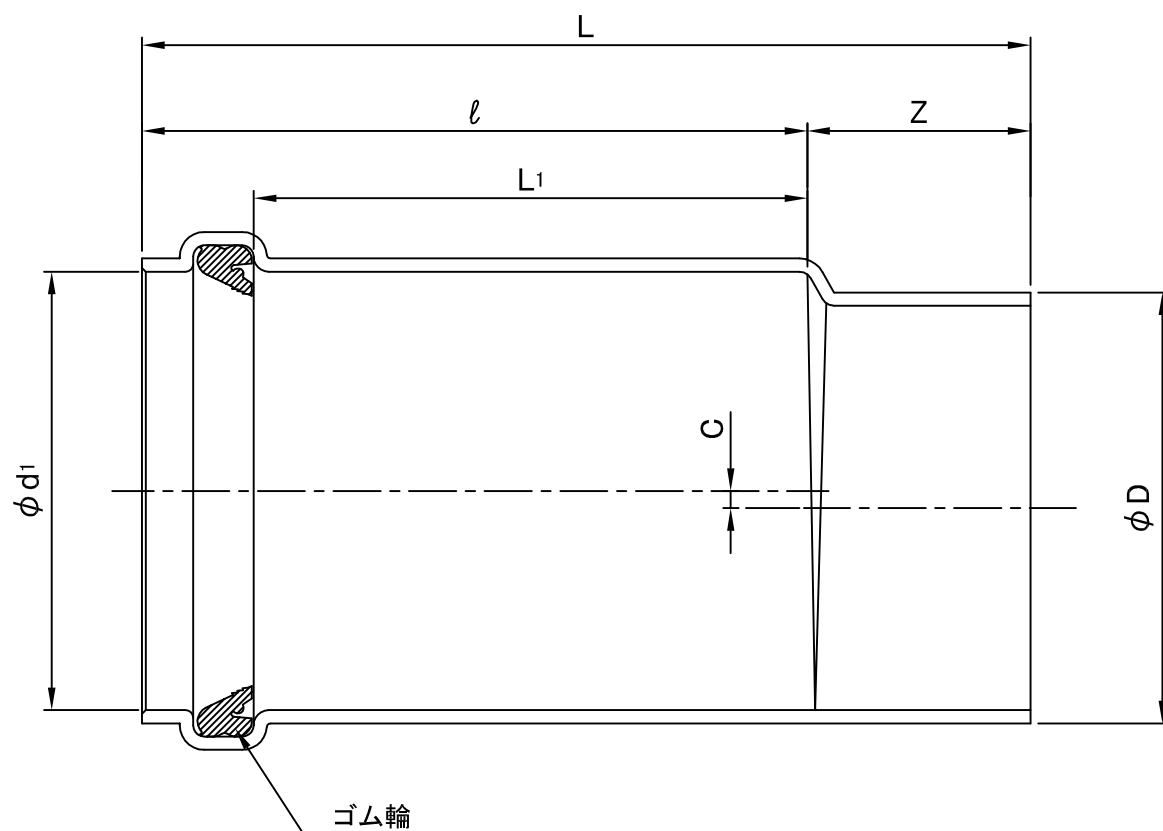

単位:mm

呼び径	D	d ₁ (最小)	L	L ₁	ℓ	C	Z	参考質量 (kg)
150	165 ±0.5	166	355	218	260	5.75	95	0.9

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	ヤリトリ継手 〈SLRP〉	図番	5531-03-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.2.7 S