


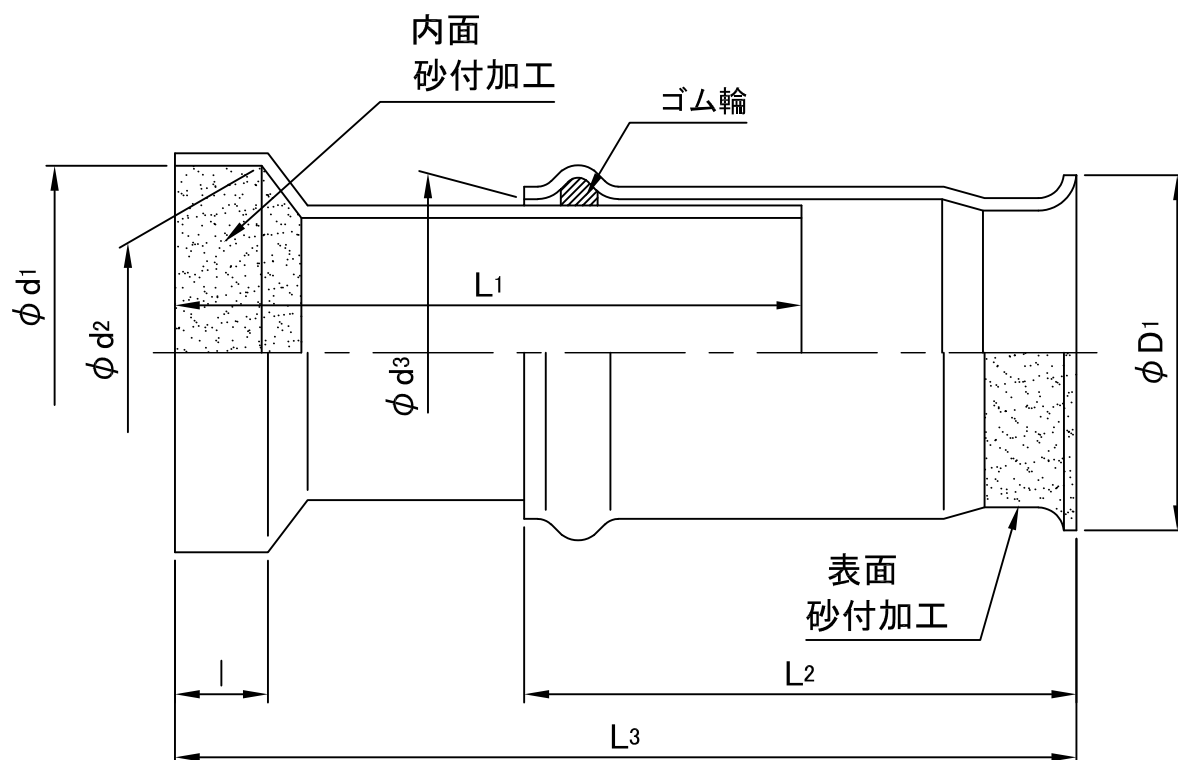

単位:mm

対象品	呼び径	D1±5	φ±5	L1	d1 ⁺⁵ ₀	d2 ⁺⁵ ₀	d3 (最小)	L2	L3 (参考)		参考質量 (kg)
									伸長時	短縮時	
	150	198	60	528	215	213	165.7	350	750	598	3.8
	200	248	65	505	278	275	216.9	408	760	593	6.6

- 備考
- 塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS19)
 - ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	陶管補修用継手 〈 SLRH 〉	図番	5533-00-00 
	株式会社クボタケミックス		2023.7.11 S