
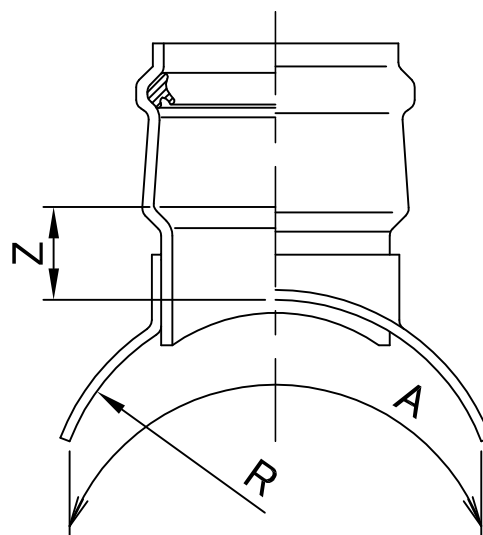


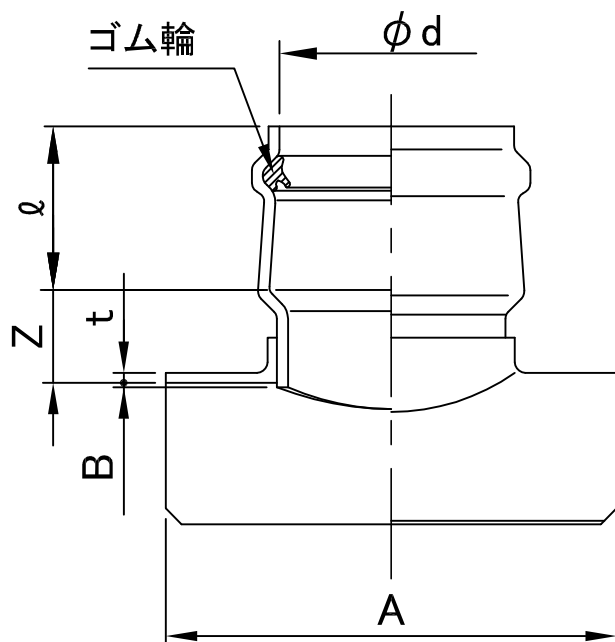

単位:mm

| 対象品 | 呼び径      | d         | ℓ±5 | Z ±15 | A ±20 | t | B | R   | 参考質量<br>(kg) |
|-----|----------|-----------|-----|-------|-------|---|---|-----|--------------|
|     | ●300-250 | 268.9±0.8 | 145 | 100   | 400   | 6 | 9 | 159 | 3.5          |
|     | ●350-250 | 268.9±0.8 | 145 | 100   | 400   | 6 | 9 | 185 | 3.9          |
|     | ●350-300 | 320.2±0.9 | 160 | 105   | 450   | 6 | 9 | 185 | 6.5          |
|     | 400-250  | 268.9±0.8 | 145 | 100   | 400   | 6 | 9 | 210 | 3.9          |
|     | 400-300  | 320.2±0.9 | 160 | 105   | 450   | 6 | 9 | 210 | 6.5          |
|     | 450-250  | 268.9±0.8 | 145 | 100   | 400   | 6 | 9 | 235 | 4.7          |
|     | 450-300  | 320.2±0.9 | 160 | 105   | 450   | 6 | 9 | 235 | 6.5          |
|     | 500-250  | 268.9±0.8 | 145 | 100   | 400   | 6 | 9 | 260 | 4.7          |
|     | 500-300  | 320.2±0.9 | 160 | 105   | 450   | 6 | 9 | 260 | 6.5          |
|     | 600-250  | 268.9±0.8 | 145 | 100   | 400   | 6 | 9 | 315 | 4.7          |
|     | 600-300  | 320.2±0.9 | 160 | 105   | 450   | 6 | 9 | 315 | 6.6          |

- 備考 1.無印は塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS37)  
 2.●印はメーカー規格品  
 3.ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。  
 4.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

|              |                           |     |                                                                                                  |
|--------------|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図名           | 硬質塩化ビニル管用90度支管<br>〈90SVR〉 | 図番  | 5571-02-00  |
| 株式会社クボタケミックス |                           | 年月日 | 2019.9.5 S                                                                                       |