


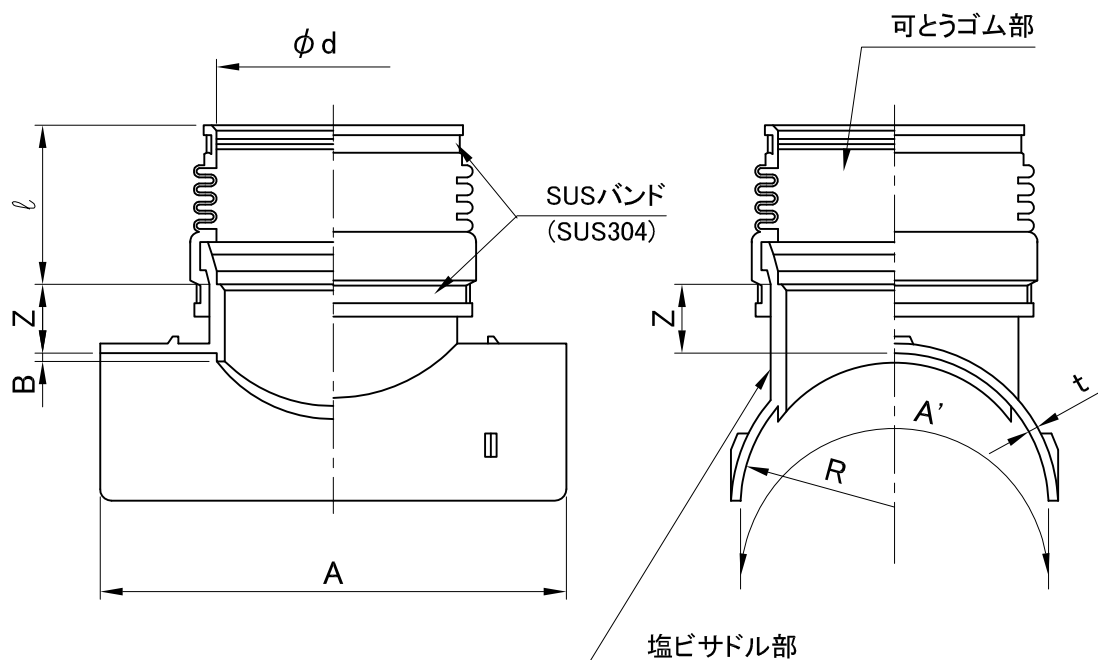

単位:mm

対象品	呼び径	d	ℓ	Z $\pm$ 5	R	A $\pm$ 10	A' $\pm$ 10	t	B	参考質量 (kg)
	150-100	115.6	95	40	82.5	285	258	5	5	1.3
	200-100	115.6	95	40	108	330	300	5	6	1.5
	200-150	167	109	40	108					1.6
	250-100	115.6	95	50	133					1.7
	250-150	167	109	40	133					2.0
	300-150	167	109	50	159	330	330	5	9	2.3

- 備考 1.メーカー規格品
 2.可とうゴム部の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)です。
 3.呼び径250×100、300×150の塩ビサドル部は、二次加工品であり、形状は、図面と一部異なります。
 4.許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	硬質塩化ビニル管用 ゴム可とう支管 〈SVF〉	図番	5571-03-01 $\triangle 3$
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S