


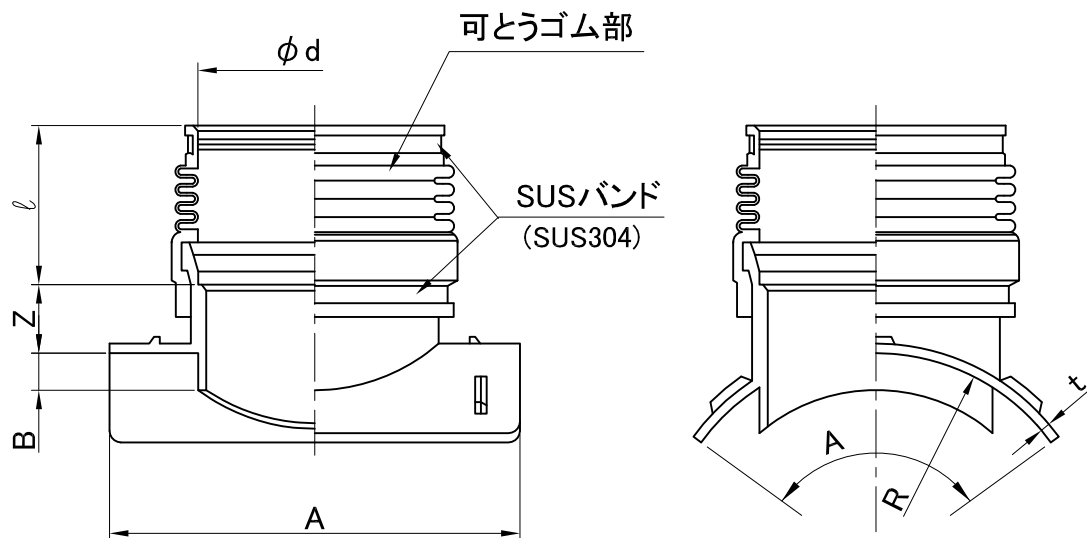

単位:mm

対象品	呼び径	d	ℓ	Z±10	R	A±10	t	B	参考質量 (kg)
	200-150	167	109	50	127	275	5	20	1.8
	250-150	167	109	40	153	275			1.8
	300-150	167	109	50	180	275			1.8

- 備考 1.メーカー規格品
 2.可とうゴム部の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)です。
 3.呼び径200×150、300×150の塩ビサドル部は、二次加工品であり、形状は図面と一部異なります。
 4.許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	鉄筋コンクリート管用 ゴム可とう支管 〈SHF〉	図番	5572-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S