


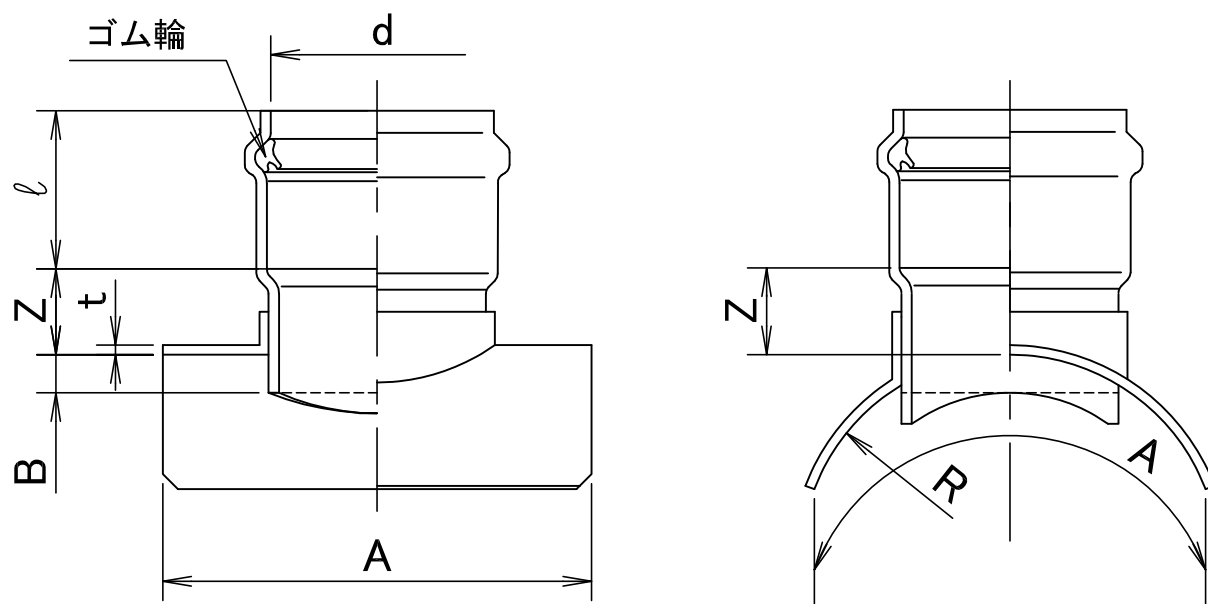

単位：mm

対象品	呼び径	受口内径	受口長さ	Z ±15	A ±20	B ±5	R	t	参考質量 (kg)
		d (最小)	ℓ ±5						
	700～900-250	268.1	145	100	400	50	408	6	2.9
	700～900-300	319.3	160	105	450				3.3
	1000～1350-250	268.1	145	100	400	50	582	6	2.9
	1000～1350-300	319.3	160	105	450				3.3
	1500～ -250	268.1	145	100	400	50	862	6	2.9
	1500～ -300	319.3	160	105	450				3.3

- 備考
1. 無印は、塩化ビニル管・継手協会団体規格品（AS37）
 2. 塩ビ管呼び径は、「本管呼び径-取付管呼び径」です。
（取付管の受口形状は本管形ゴム輪受口（SRA）となっています。）
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム（SBR）であり、
品質は、JIS K 6353（水道用ゴム）のⅠ類Aに準じます。
 4. 破線で示す形状になる場合もあります。
 5. 継手のくら部が、本管外径に沿わない場合もあります。
（その場合は、接合剤を塗布後、本管外径に圧着するように番線等を使って締めつけて下さい。）
 6. 受口内径 d は、直角2方向以上の内径測定値の算術平均値です。
 7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鉄筋コンクリート管及び陶管用90度支管 〈 90SHR 〉	図番	5572-03-02 
	株式会社クボタケミックス		2016.5.1 S