


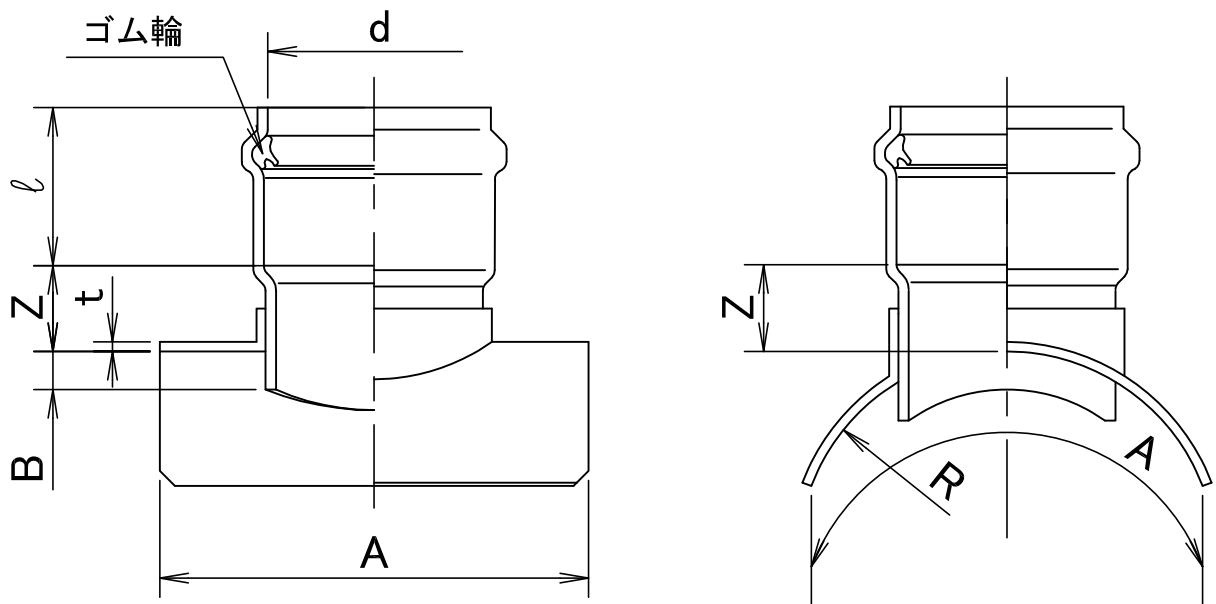

単位：mm

対象品	呼び径	受口内径	受口長さ	Z ±15	A ±20	B (最大)	R (標準)	t (最小)	参考質量 (kg)
		d (最小)	ℓ ±5						
	●300×250	268.1	145	100	400	25	180	6	2.9
	●350×250	268.1	145	100	400	30	207	6	2.9
	●350×300	319.3	160	105	450				3.3
	400×250	268.1	145	100	400	30	235	6	2.9
	400×300	319.3	160	105	450				3.3
	450×250	268.1	145	100	400	35	263	6	2.9
	450×300	319.3	160	105	450				3.3
	500×250	268.1	145	100	400	40	292	6	2.9
	500×300	319.3	160	105	450				3.3
	600×250	268.1	145	100	400	45	350	6	2.9
	600×300	319.3	160	105	450				3.3

- 備考
1. 無印は、塩化ビニル管・継手協会団体規格品（AS37）
 2. ●印は、メーカー規格品
 3. 塩ビ管呼び径は、「本管呼び径×取付管呼び径」です。
(取付管の受口形状は本管形ゴム輪受口（SRA）となっています。)
 4. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム（SBR）であり、品質は、JIS K 6353（水道用ゴム）のⅠ類Aに準じます。
 5. 受口内径 d は、直角2方向以上の内径測定値の算術平均値です。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鉄筋コンクリート管及び陶管用90度支管 〈 90SHR 〉	図番	5572-04-02	
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1	S