


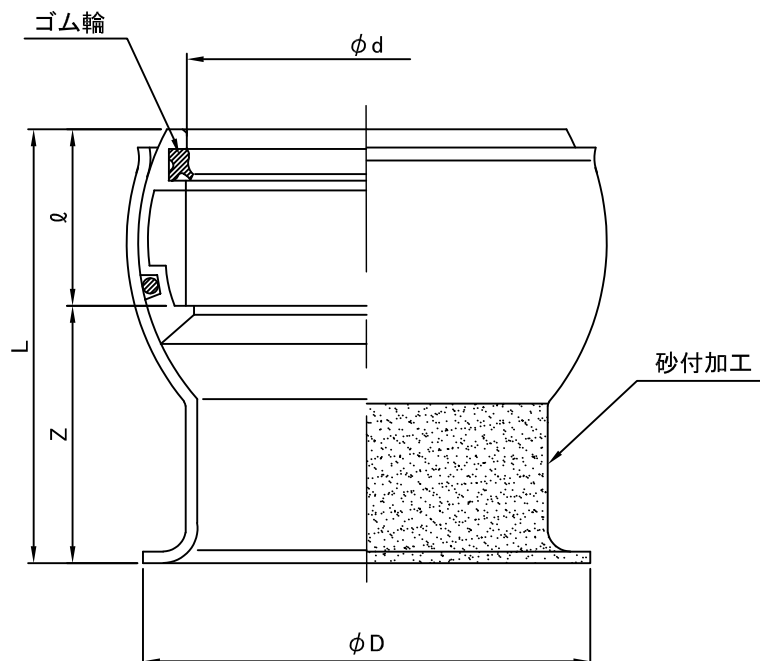

単位:mm

対象品	呼び径	D±5	d±0.5	ℓ±5	Z±15	L	参考質量 (kg)
	150	198	166.5	82	120	202	2.1
	200	248	218.5	99	135	234	3.0

- 備考
1. 塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS19)
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。
 3. 枝付き鉄筋コンクリート管との接続にも使用できます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	枝付陶管用自在支管 〈 RHF 〉	図番	5573-03-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2020.6.16 S