


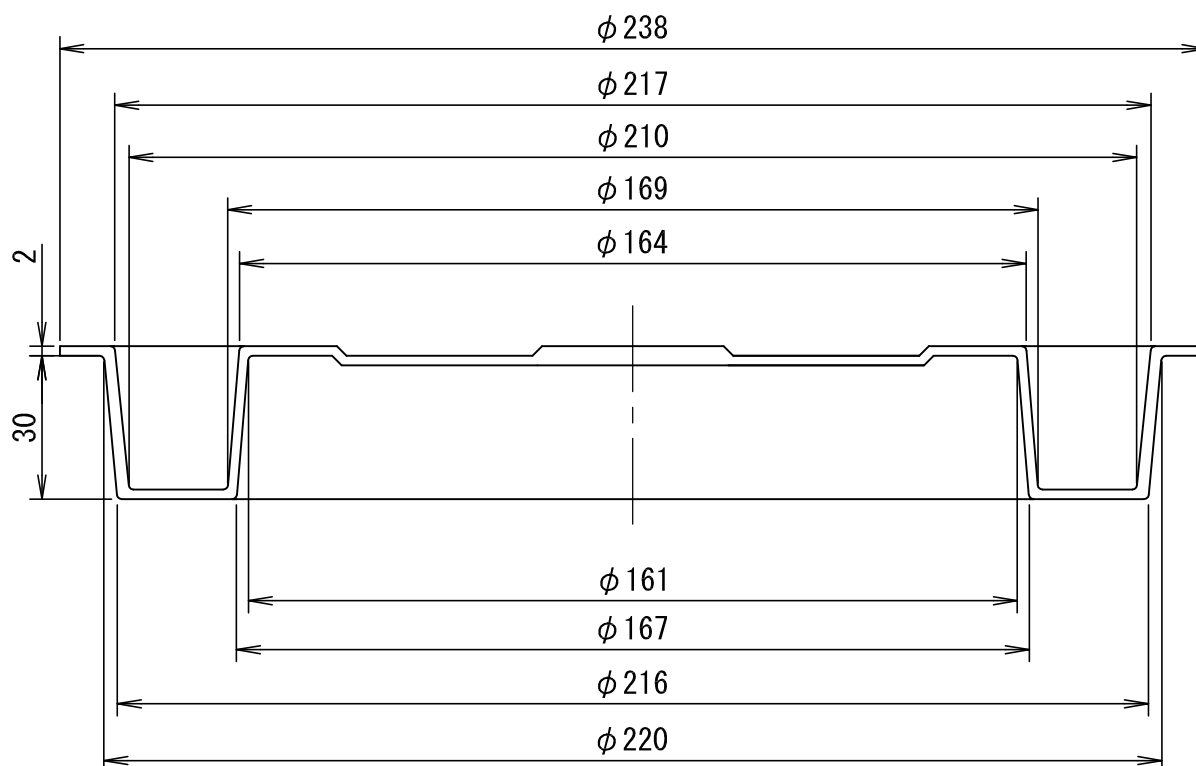

- 備考 1. メーカー規格品  
 2. 仮止め用で止水性はありません。  
 3. φ150, 200のゴム輪受口(取付管形)及びプレーンエンド管端に使用できます。

|              |                        |     |                                                                                                  |
|--------------|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図名           | 兼用キャップ<br>＜CAP150-200＞ | 図番  | 5586-02-00  |
| 株式会社クボタケミックス |                        | 年月日 | 2016.5.1 S                                                                                       |