
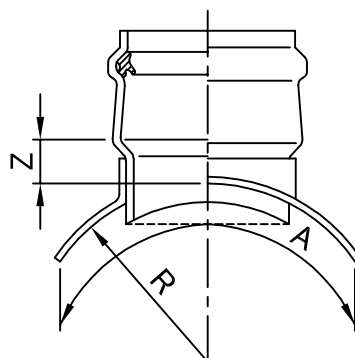


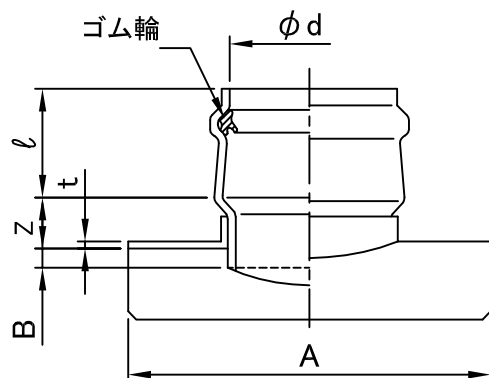

単位:mm

対象品	呼び径	d(最小)	ℓ	Z±15	A±20	B ⁺⁰ ₋₅	t ₋₁	R	参考質量 (kg)
	※ 800～1000×100	115.0	83±4	45	330	15	5	416	1.5
	※ 800～1000×125	141.0	92±4	45	330				1.6
	800～1000×150	166.0	103±4	50	330				1.9
	800～1000×200	218.0	122±4	50	330				2.8
	※ 800～1000×250	268.1	145±5	100	400		6		3.2
	※ 800～1000×300	319.3	160±5	105	450				3.7
	※ 1100～1500×100	115.0	83±4	45	330	20	5	572	1.5
	※ 1100～1500×125	141.0	92±4	45	330				1.6
	1100～1500×150	166.0	103±4	50	330				1.9
	1100～1500×200	218.0	122±4	50	330				2.8
	※ 1100～1500×250	268.1	145±5	100	400		6		3.2
	※ 1100～1500×300	319.3	160±5	105	450				3.7
	※ 1650～ ×100	115.0	83±4	45	330	30	5	858	1.5
	※ 1650～ ×125	141.0	92±4	45	330				1.6
	1650～ ×150	166.0	103±4	50	330				1.9
	1650～ ×200	218.0	122±4	50	330				2.8
	※ 1650～ ×250	268.1	145±5	100	400		6		3.2
	※ 1650～ ×300	319.3	160±5	105	450				3.7

- 備考
1. 無印は日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品
 2. ※はメーカー規格品
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。
 4. 破線で示す形状になる場合もあります。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 6. 継手くら部が本管外径に沿わない場合もあります。(その場合は接合剤を塗布後、本管外径に圧着するように番線等を使って締付けて下さい。)

図名	強化プラスチック複合管用90度支管 〈90SKR〉	図番	5587-01-02 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.3.20 S