


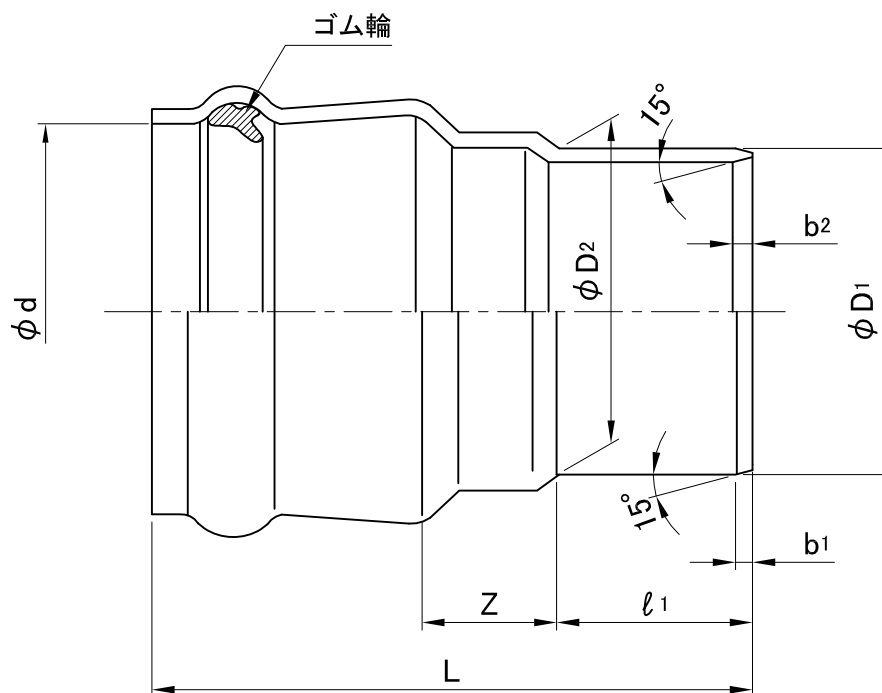

単位:mm

対象品	呼び径	d (最小)	D ₁	D ₂	ℓ ₁	Z	L	b ₁	b ₂	参考質量 (kg)
	100	115.0	106.2±0.4	108.6±0.4	50±5	50±10	183	2	4	0.4
	125	141.0	130.0±0.4	132.7±0.4	65±5	50±10	207	3	5	0.6
	150	166.0	153.0±0.5	155.9±0.5	80±5	50±10	233	4	6	1.1
	200	218.0	201.0±0.6	204.4±0.6	115±10	80±15	317	5	7	2.3

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SRB受口差込継手 〈SFR〉	図番	5597-00-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S