


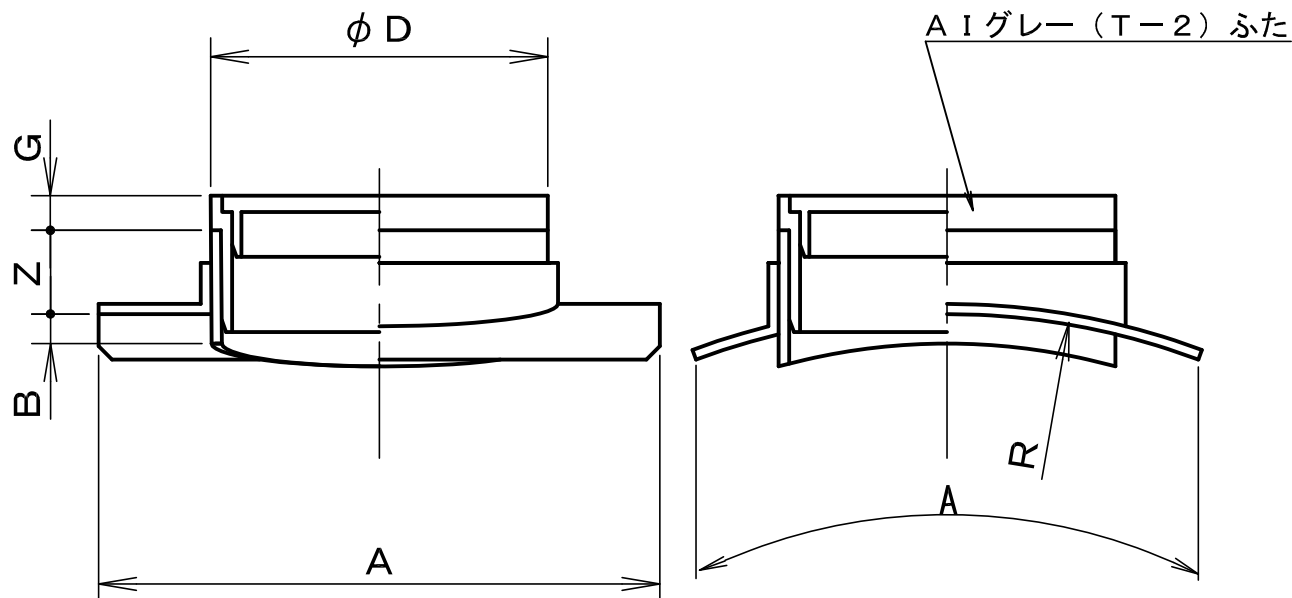

単位:mm

呼び径	D	Z	G	B±5	A±20	R	参考質量(kg)
250×150	165	50	20	20	275	153	1.3
300×150	165	50	20	20	275	180	1.3
350×150	165	50	20	25	275	207	1.3
400×150	165	50	20	25	275	235	1.3
450×150	165	50	20	30	275	263	1.4
500×150	165	50	20	35	275	292	1.4
600×150	165	50	20	40	275	350	1.4
700～900×150	165	50	20	50	275	408	1.5
1000～1350×150	165	50	20	50	275	582	1.5
1500以上×150	165	50	20	50	275	862	1.5
250×200	216	50	22.5	20	330	153	2.0
300×200	216	50	22.5	20	330	180	2.0
350×200	216	50	22.5	25	330	207	2.1
400×200	216	50	22.5	25	330	235	2.1
450×200	216	50	22.5	30	330	263	2.1
500×200	216	50	22.5	35	330	292	2.1
600×200	216	50	22.5	40	330	350	2.1
700～900×200	216	50	22.5	50	330	408	2.2
1000～1350×200	216	50	22.5	50	330	582	2.2
1500以上×200	216	50	22.5	50	330	862	2.2

備考：1. メーカー規格品

2. ふたに止水性がないので、本管に取付後、ふたと受枠の接合部にKCケーシーボンドを充填して止水して下さい。

3. 許容差を明記していない寸法は参考寸法とする。

図名	鉄筋コンクリート管・陶管用 閉塞支管 K型 〈HS-K〉	図番	5598-03-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S