
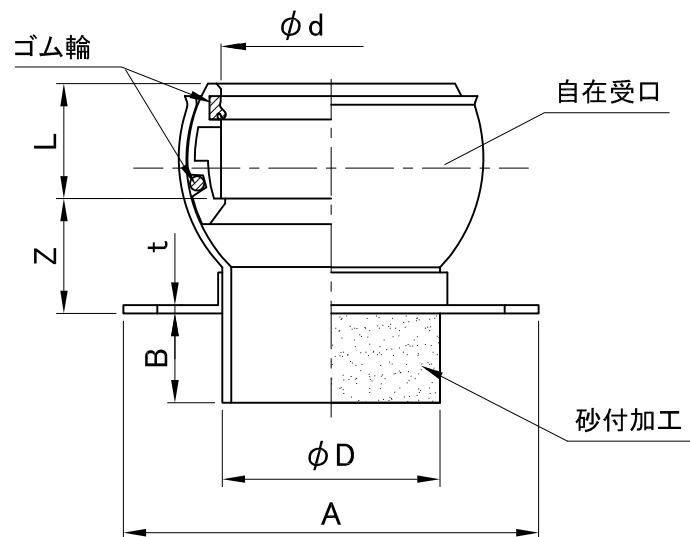


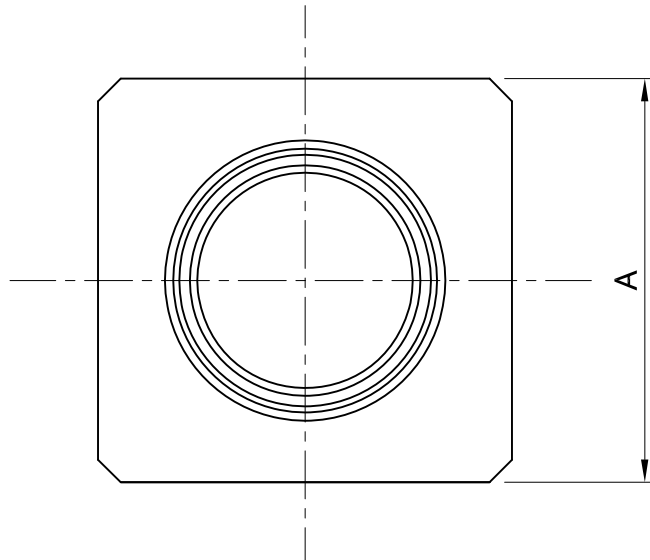

単位:mm

対象品	呼び径	D	d (最小)	L	Z±15	A±10	t	B	参考質量 (kg)
	100	114	115.0	68	55	225	5	50	2.1
	150	165	166.0	82	85	275	5	50	2.4
	200	216	218.0	99	100	330	5	50	3.9

- 備考 1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鉄筋コンクリート管用90度自在支管 フラット型<90SHRF-FLAT>	図番	5880-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S