
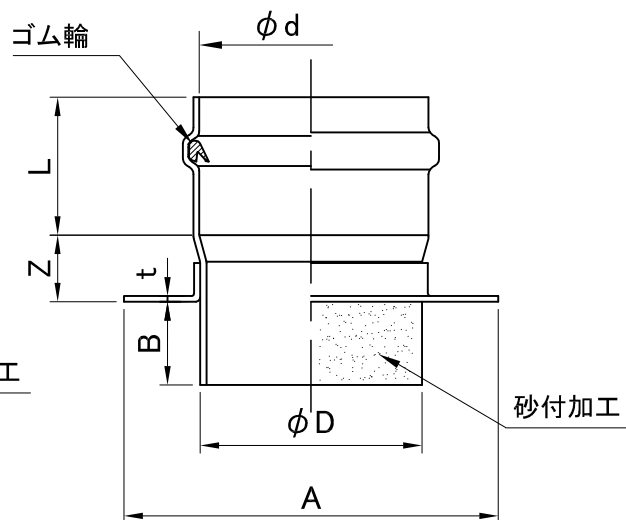
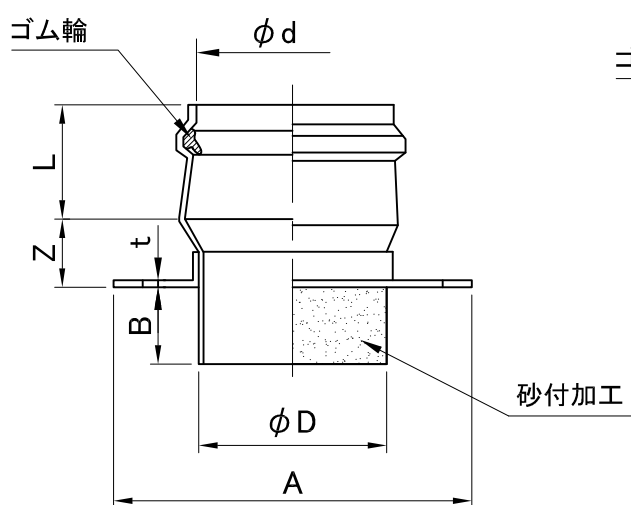
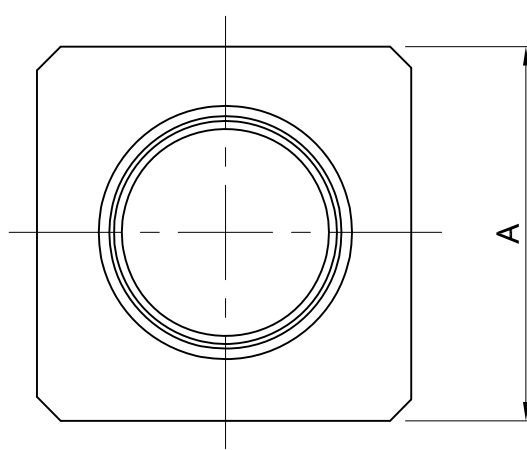


呼び径200以下

呼び径250以上

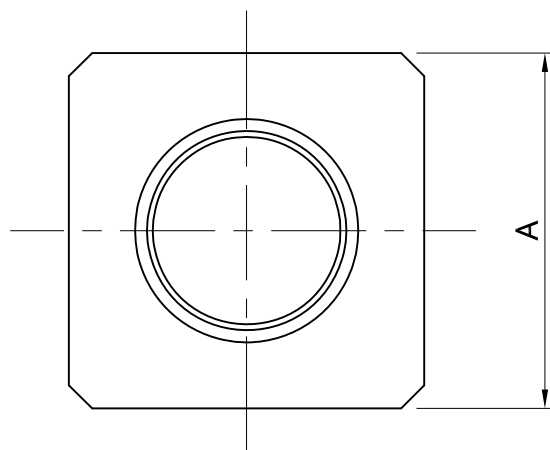

単位:mm

対象品	呼び径	受口形状	D	d (最小)	L	Z±15	A±10	t	B	参考質量 (kg)
	100	取付管形	114	115.0	83	45	225	5	50	0.7
	150	取付管形	165	166.5	103	50	275	5	50	1.5
	200	取付管形	216	218.6	122	50	330	5	50	2.2
	250	本管形	267	268.9	145	100	400	6	50	4.0
	300	本管形	318	320.2	160	105	450	6	50	6.0

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鉄筋コンクリート管用90度支管 フラット型<90SHR-FLAT>	図番	5880-02-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S