


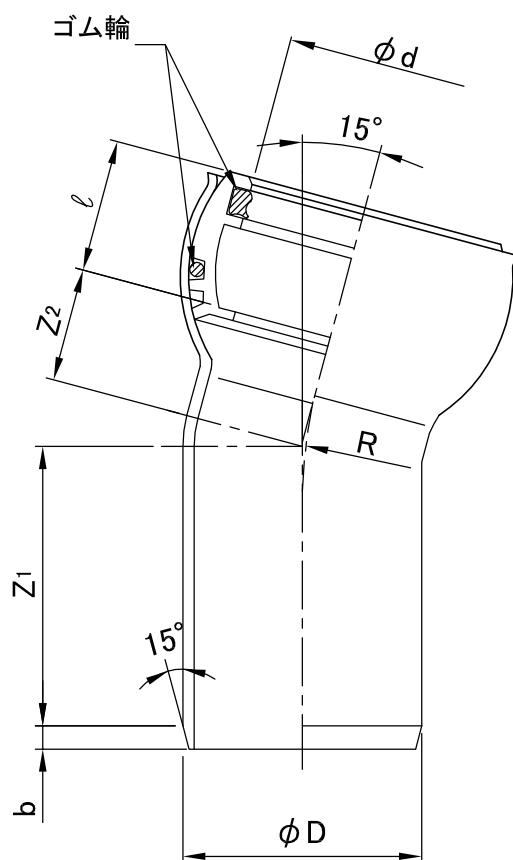

単位:mm

対象品	呼び径	D	d(最小)	$\ell \pm 5$	b	R	$Z_1 \pm 15$	$Z_2 \pm 15$	参考質量(kg)
	125	140	141.0	75	8	70	125	45	1.6

- 備考 1.日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品
 2.ゴム輪の材質は、スチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K 6353 (水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。
 3.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	15° 自在曲管 <15SRF>	図番	5921-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.2 S