


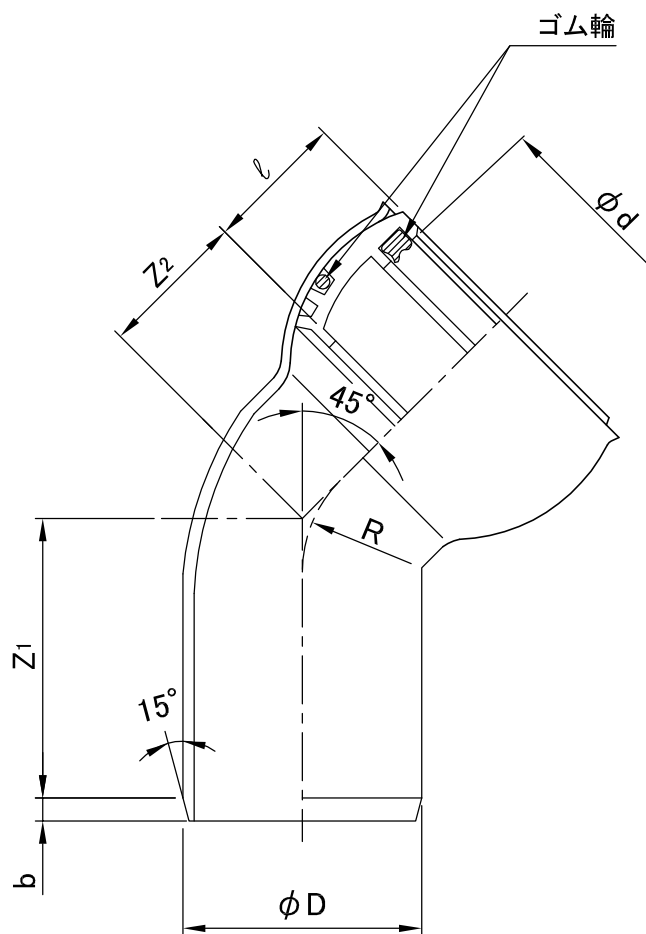

単位:mm

対象品	呼び径	D	d(最小)	$l \pm 5$	b	R	$Z_1 \pm 15$	$Z_2 \pm 15$	参考質量(kg)
	125	140	141.0	75	8	70	135	66	1.3

- 備考
- 1.日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 - 3.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	45° 自在曲管 <45SRF>	図番	5921-03-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.2 S