


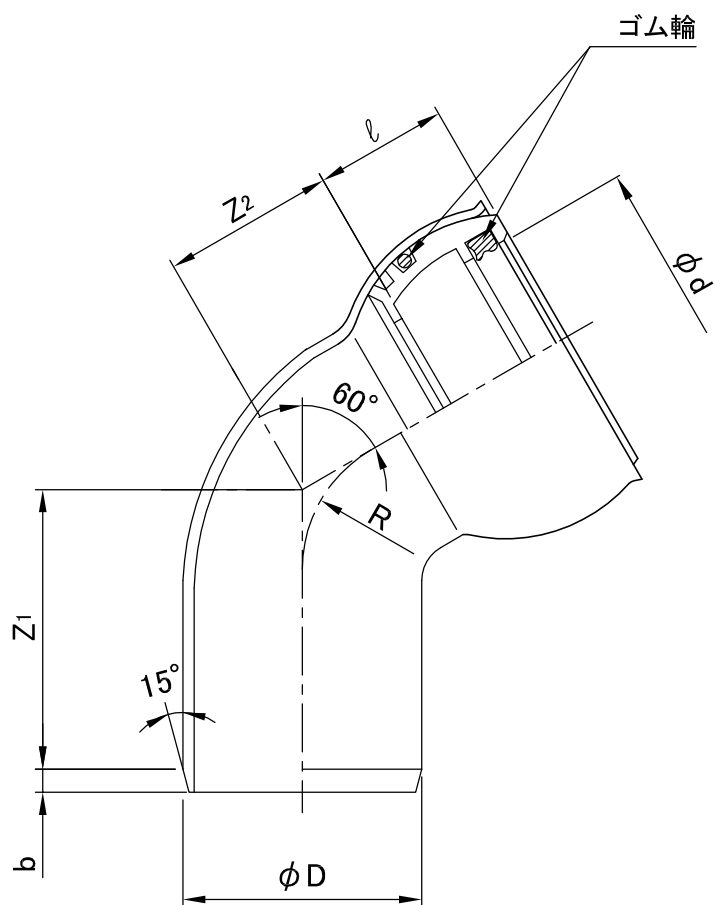

単位:mm

対象品	呼び径	D	d(最小)	$l \pm 5$	b	R	$Z_1 \pm 15$	$Z_2 \pm 15$	参考質量(kg)
	125	140	141.0	75	8	70	145	76	1.4

- 備考 1.日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品
 2. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	60° 自在曲管 〈60SRF〉	図番	5921-04-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.2 S