


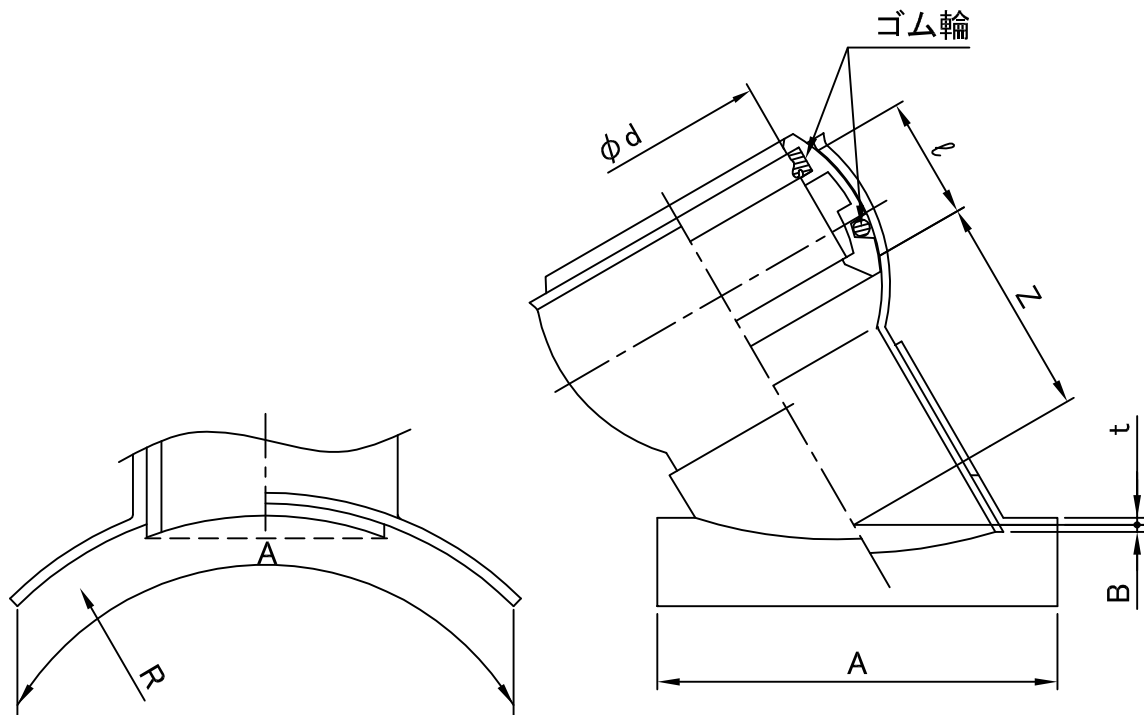

単位: mm									
対象品	呼び径	d (最小)	ℓ ±5	Z ±15	A ±20	B	t	R	参考質量 (kg)
	200-150	166	82	130	275	20	6	127	2.0
	250-150	166	82	130	275	20	6	153	2.0
	250-200	218	99	160	330		6		3.1
	300-150	166	82	130	275	20	6	180	2.0
	300-200	218	99	160	330		6		3.1
	350-150	166	82	130	275	25	6	207	2.0
	350-200	218	99	160	330		6		3.1
	・400-150	166	82	130	275	25	6	235	2.0
	・400-200	218	99	160	330		6		3.1
	・450-150	166	82	130	275	30	6	263	2.0
	・450-200	218	99	160	330		6		3.1
	・500-150	166	82	130	275	35	6	292	2.0
	・500-200	218	99	160	330		6		3.1
	・600-150	166	82	130	275	40	6	350	2.0
	・600-200	218	99	160	330		6		3.1

- 備考 1. 日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品
 2. ゴム輪の材質は、ステレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質(物性)はJIS K 6353(水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。
 3. 破線で示す形状になる場合もあります。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 5. 呼び径の・印はくら部と支管の接続は塩ビ溶接です。その他は接着接続です。

図名	鉄筋コンクリート管及び 陶管用管軸60度自在支管 〈K60SHRF〉	図番	5972-06-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.9.25 S