


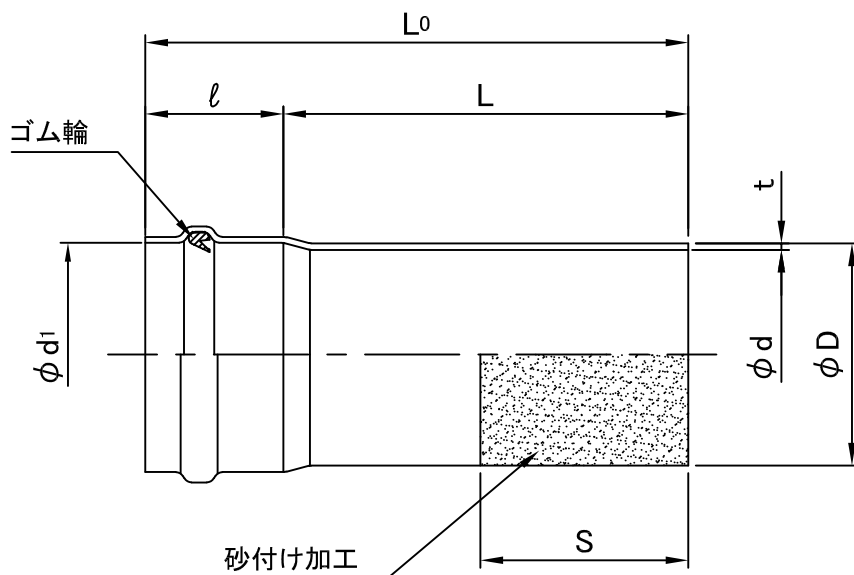

単位:mm

対象品	呼び径	d _i	ℓ	D	t	d	S	L	L ₀	参考質量 (kg/本)
	100	115.5	100±4	114±0.4	3.1±0.8	107	200	500±15	600	1.1
	150	166.2	110±4	165±0.5	5.1±0.8	154			610	2.5
	200	217.5	130±4	216±0.7	6.5±1.0	202	250		630	4.2
	250	268.9	145±4	267±0.9	7.8±1.2	250			645	6.3
	300	320.2	160±4	318±1.0	9.2±1.4	298			660	9.4

- 備考
1. 日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品。
 2. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. 外径D、管厚tは砂付け加工前の値です。
 4. 「ニホンパイプ」ブランド品です。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	上流用マンホール継手 〈MR〉	図番	5992-001N
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.3.11 NP