


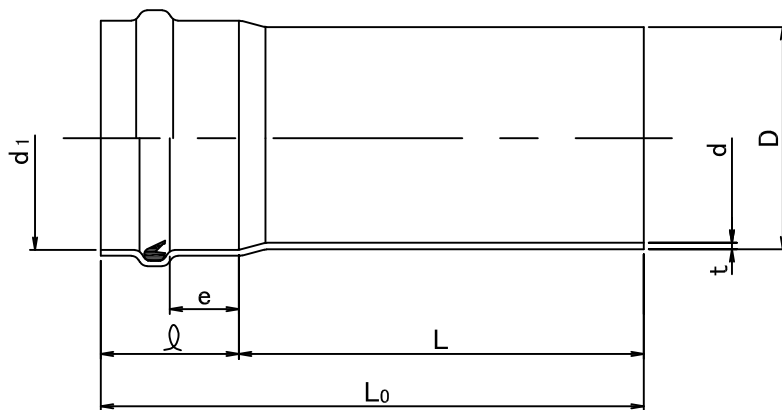

単位:mm

対象品	呼び径	受口内径	接合長さ	受口長さ		外径		厚さ		近似内径	有効長		全長
		d ₁ (最小)	e (参考)	l	許容差	D	許容差	t (最小)	許容差	d (参考)	L	許容差	L ₀ (参考)
	100	114.5	60	100	±4	114	±0.4	3.1	+0.8	107	500	±15	600
	150	165.7	60	110		165	±0.5	5.1	+0.8	154			610
	200	216.9	65	130		216	±0.7	6.5	+1.0	202			630
	250	268.1	70	145		267	±0.9	7.8	+1.2	250			645
	300	319.3	75	160		318	±1.0	9.2	+1.4	298			660

- 備考 1. 受口内径d1は、直角2方向以上の内径測定値の算術平均値とする。
2. 外径Dとは、任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値、または円周測定値を円周率3.142で除した値をいう。
3. 受け口は本管形とする。
4. 「ニホンパイプ」ブランド品です。

図名	上流用マンホール継手 (砂無し)〈MR〉	図番	5992-002N
	株式会社クボタケミックス		年月日 2024.3.11 NP