



A部詳細(一例)

200,300用



250用

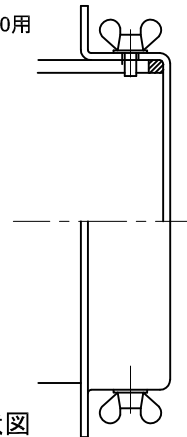

蓋部分形状図

単位: mm

対象品	呼び径	L ₁	L ₂	H ₁	H ₂	d	D ₁	D ₂	L	n	参考質量 (kg)
	200×150	203	183	208	293	299	216±0.7	165±0.5	466	2	5.7
	250×150	203	183	234	319	348	267±0.9	165±0.5	466	4	8.0
	250×200	228	208	234	344	348	267±0.9	216±0.7	516		10.3
	300×150	203	183	259	344	395	318±1.0	165±0.5	466		10.7
	300×200	228	208	259	369	395	318±1.0	216±0.7	516		12.8

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 蓋の形状及び取付方法はサイズごとによります。
 3. 本管呼び径φ150、φ200の蓋取付けチヨウボルトは、水平方向に2本で、その他の本管呼び径は、水平から45°方向に4本です。
 4. 蓋に止水性はありません。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	本管ヒューム管用内副管 十字管 〈MRL-UC-H〉	図番	5994-02-00
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S