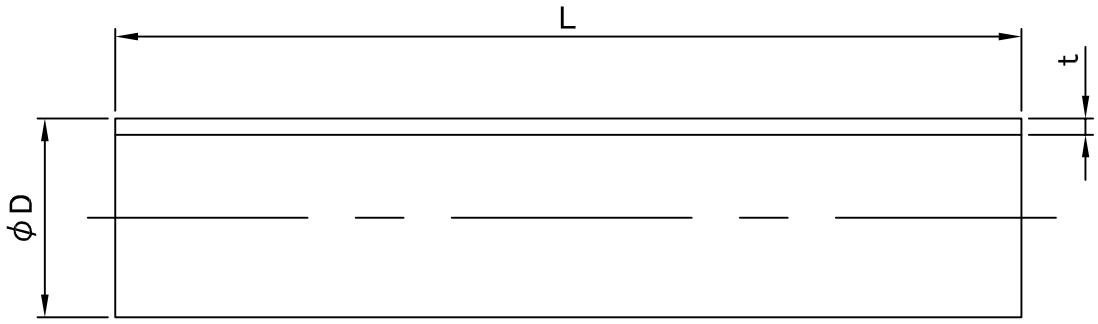

単位：mm

対象品	呼び径	D			t	近似内径	L±10	参考質量（kg）
		基本寸法	最大・最小外径の許容差	平均外径の許容差				
	14	18.0	±0.2	±0.2	$1.8^{+0.4}_{0}$	14	4000	0.6
	16	22.0	±0.2	±0.2	$1.8^{+0.4}_{0}$	18	4000	0.7
	22	26.0	±0.2	±0.2	$1.8^{+0.4}_{0}$	22	4000	0.8
	28	34.0	±0.3	±0.2	$2.7^{+0.6}_{0}$	28	4000	1.6
	36	42.0	±0.3	±0.2	$3.1^{+0.6}_{0}$	35	4000	2.4
	42	48.0	±0.3	±0.2	$3.6^{+0.6}_{0}$	40	4000	3.1
	54	60.0	±0.4	±0.2	$4.1^{+0.8}_{0}$	51	4000	4.4
	70	76.0	±0.5	±0.2	$4.1^{+0.8}_{0}$	67	4000	5.7
	82	89.0	±0.5	±0.2	$5.5^{+0.8}_{0}$	77	4000	8.6

備考　1. JIS C8430規格品
2.「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈」に適合しており，(PS E) マークを表示しています。
3. 管体色はマンセル値5.3Y7.6/1.7で表される色相です。但し管体色に合わせてペンキ等を製作される際には現物にて色合わせをしてください。
サイズ・品種によって色差があり、色が合わないことがあります。
4. JIS K6742に規定するHIVP並みの耐衝撃性能は有しておりません。
5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	硬質ポリ塩化ビニル電線管 アイボリー色 ＜HI＞	図番	6003-01-00 △6
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.3.14　O