
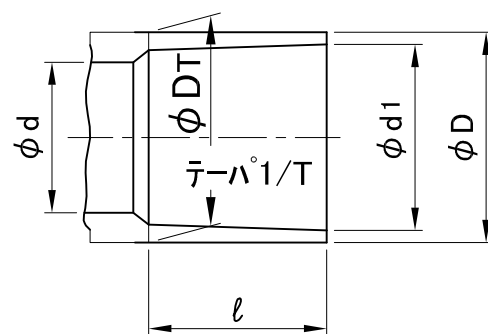


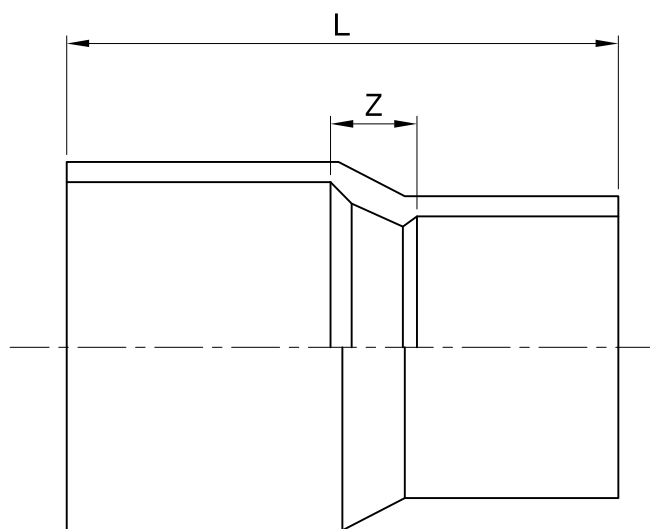

TS接合部

単位：mm

対象品	呼び径	D	DT	d1	1/T	ℓ ⁺⁴ _{-0.5}	d (最小値)	Z	L±4	参考質量 (kg)
	16×13	16側 29.0 ^{-0.7}	29.0 ^{-0.7}	22.40±0.20	1/34	30	16	5	61	0.02
	13側	24.0 ^{-0.6}	24.0 ^{-0.6}	18.40±0.20	1/30	26	13			
	20×13	20側 33.0 ^{-0.8}	33.0 ^{-0.8}	26.45±0.20	1/34	35	20	7	68	0.03
	13側	24.0 ^{-0.6}	24.0 ^{-0.6}	18.40±0.20	1/30	26	13			
	20×16	20側 33.0 ^{-0.8}	33.0 ^{-0.8}	26.45±0.20	1/34	35	20	6	71	0.04
	16側	29.0 ^{-0.7}	29.0 ^{-0.7}	22.40±0.20	1/34	30	16			
	25×13	25側 40.0 ^{-1.0}	40.0 ^{-1.0}	32.55±0.25	1/34	40	25	20	86	0.05
	13側	24.0 ^{-0.6}	24.0 ^{-0.6}	18.40±0.20	1/30	26	13			
	25×16	25側 40.0 ^{-1.0}	40.0 ^{-1.0}	32.55±0.25	1/34	40	25	15	85	0.1
	16側	29.0 ^{-0.7}	29.0 ^{-0.7}	22.40±0.20	1/34	30	16			
	25×20	25側 40.0 ^{-1.0}	40.0 ^{-1.0}	32.55±0.25	1/34	40	25	9	84	0.1
	20側	33.0 ^{-0.8}	33.0 ^{-0.8}	26.45±0.20	1/34	35	20			
	30×20	30側 46.0 ^{-1.0}	46.0 ^{-1.0}	38.60±0.25	1/34	44	31	14	93	0.1
	20側	33.0 ^{-0.8}	33.0 ^{-0.8}	26.45±0.20	1/34	35	20			
	30×25	30側 46.0 ^{-1.0}	46.0 ^{-1.0}	38.60±0.25	1/34	44	31	9	93	0.1
	25側	40.0 ^{-1.0}	40.0 ^{-1.0}	32.55±0.25	1/34	40	25			
	40×25	40側 57.0 ^{-1.2}	57.0 ^{-1.2}	48.70±0.30	1/37	55	40	19	114	0.1
	25側	40.0 ^{-1.0}	40.0 ^{-1.0}	32.55±0.25	1/34	40	25			
	40×30	40側 57.0 ^{-1.2}	57.0 ^{-1.2}	48.70±0.30	1/37	55	40	15	114	0.1
	30側	46.0 ^{-1.0}	46.0 ^{-1.0}	38.60±0.25	1/34	44	31			
	50×30	50側 70.0 ^{-1.5}	70.0 ^{-1.5}	60.80±0.30	1/37	63	51	29	136	0.2
	30側	46.0 ^{-1.0}	46.0 ^{-1.0}	38.60±0.25	1/34	44	31			
	50×40	50側 70.0 ^{-1.5}	70.0 ^{-1.5}	60.80±0.30	1/37	63	51	18	136	0.2
	40側	57.0 ^{-1.2}	57.0 ^{-1.2}	48.70±0.30	1/37	55	40			

- 備考 1. メーカー規格品
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用透明継手 〔硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 TS径違いソケット(A形)	図番	6011-02-02
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 O