


(呼び径13~50mm)

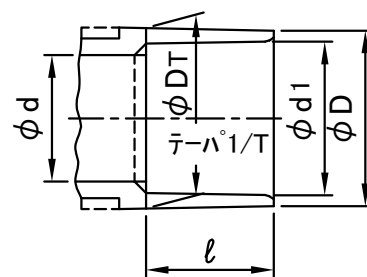

(呼び径65~100mm)

TS接合部

単位:mm

対象品	呼び径	D	DT	d1	1/T	$\varrho_{-0.5}^{+4}$	t	d	Z	H_{-1}^{+5}	参考質量 (kg)
	13	24.0 -0.6	24.0 -0.6	18.40±0.20	1/30	26.0	3.0 -0.3	13	7	33	0.02
	16	29.0 -0.7	29.0 -0.7	22.40±0.20	1/34	30.0	3.5 -0.3	16	8	38	0.03
	20	33.0 -0.8	33.0 -0.8	26.45±0.20	1/34	35.0	3.5 -0.3	20	9	44	0.04
	25	40.0 -1.0	40.0 -1.0	32.55±0.25	1/34	40.0	4.0 -0.4	25	11	51	0.1
	30	46.0 -1.0	46.0 -1.0	38.60±0.25	1/34	44.0	4.0 -0.4	31	12	56	0.1
	40	57.0 -1.2	57.0 -1.2	48.70±0.30	1/37	55.0	4.5 -0.4	40	14	69	0.15
	50	70.0 -1.5	70.0 -1.5	60.80±0.30	1/37	63.0	5.0 -0.5	51	17	80	0.24
	※ 65	87.0 -1.5	88.5 -1.5	76.60±0.30	1/48	61.0	6.6 -0.5	67	30	91	0.4
	75	102.0 -1.5	104.5 -1.5	89.60±0.30	1/49	64.0	8.0 -0.5	77	33	97	0.6
	100	130.0 -1.8	133.5 -1.8	114.70±0.30	1/56	84.0	10.0 -0.6	100	38	122	1.3

- 備考 1. 無印はJIS K6743規格品
 2. ※印は日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS21)
 3. 図の点線は、呼び径50以下の形状を示します。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手
 [耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手]
 HI・TS45° エルボ(A形)《HI45L》

図番

6012-02-00

株式会社クボタケミックス

年月日

2021.3.16 O