


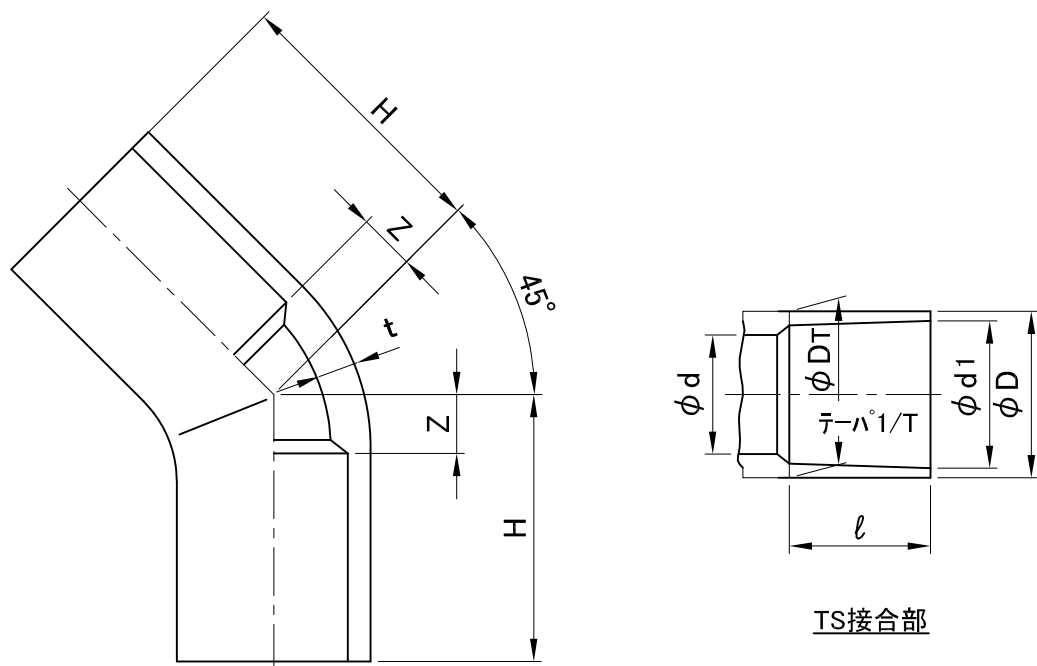

単位 : mm

呼び径	D	DT	d1	1/T	$\ell^{+4}_{-0.5}$	t	d (最小値)	Z	H^{+5}_{-1}	参考質量 (kg)
13	24.0 -0.6	24.0 -0.6	18.40±0.20	1/30	26	3.0 -0.3	13	7	33	0.02
20	33.0 -0.8	33.0 -0.8	26.45±0.20	1/34	35	3.5 -0.3	20	9	44	0.04
25	40.0 -1.0	40.0 -1.0	32.55±0.25	1/34	40	4.0 -0.4	25	11	51	0.1
30	46.0 -1.0	46.0 -1.0	38.60±0.25	1/34	44	4.0 -0.4	31	12	56	0.1
40	57.0 -1.2	57.0 -1.2	48.70±0.30	1/37	55	4.5 -0.4	40	14	69	0.2
50	70.0 -1.5	70.0 -1.5	60.80±0.30	1/37	63	5.0 -0.5	51	17	80	0.3

- 備考 1. メーカー規格品
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用透明継手 〔硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 TS45° エルボ(A形)	図番	6012-02-01 $\triangle 2$
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 O