
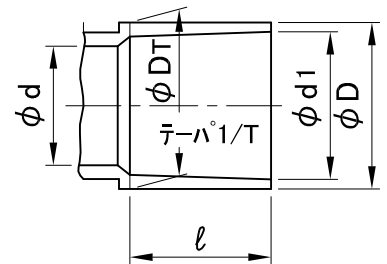


ガスケットみぞ

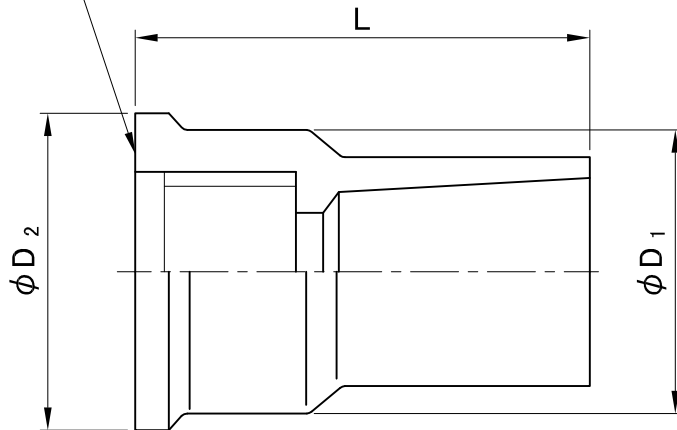

TS接合部

単位:mm

対象品	呼び径	D	DT	d1	1/T	$l^{+4}_{-0.5}$	d (最小値)	D1	D2	ねじ部の呼び	L^{+5}_{-1}	参考質量 (kg)
	13	24.0 -0.6	24.0 -0.6	18.40±0.20	1/30	26	13	30	34	Rp1/2	47	0.02
	16	29.0 -0.7	29.0 -0.7	22.40±0.20	1/34	30	16	30	34	Rp1/2	52	0.03
	20	33.0 -0.8	33.0 -0.8	26.45±0.20	1/34	35	20	37	42	Rp3/4	59	0.04
	25	40.0 -1.0	40.0 -1.0	32.55±0.25	1/34	40	25	46	52	Rp1	68	0.1

備考 1.メーカー規格品

2.ねじ部は、JIS B0203(管用テーパねじ)の平行めねじに準じます。

3.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 〔耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 HI・TS給水栓用ソケット(A形) ≪HIWS≫	図番	6021-01-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日