


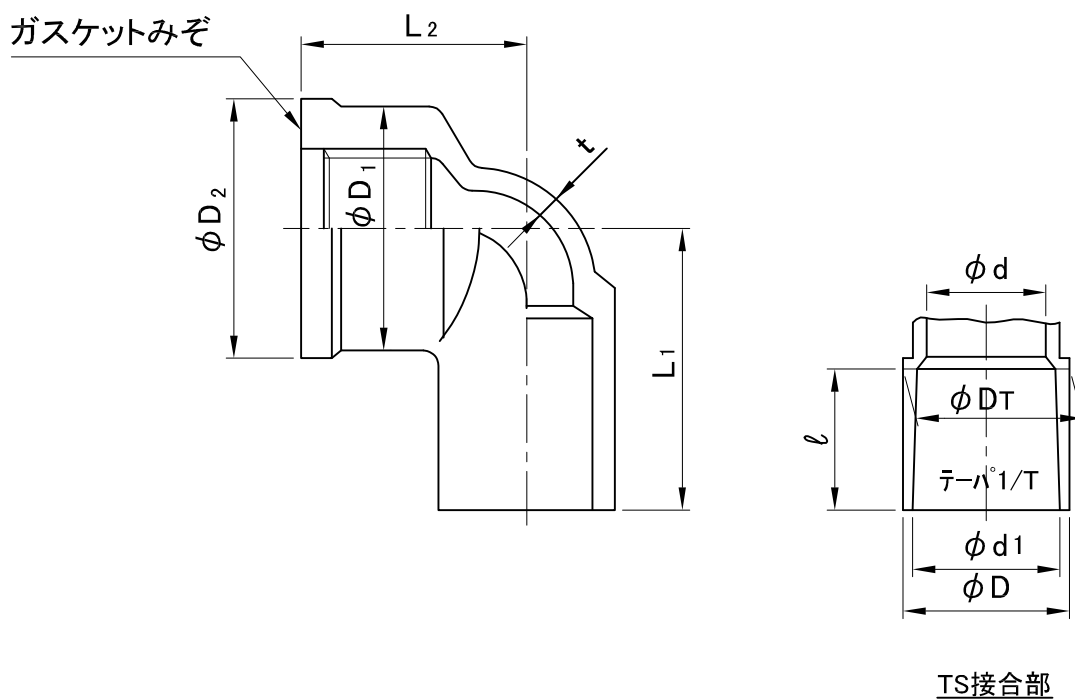

単位:mm

呼び径	D	DT	d1	1/T	$\ell^{+4}_{-0.5}$	t	d (最小値)	D1	D2	ねじ部 の呼び	$L_1^{+5}_{-1}$	$L_2^{+5}_{-2}$	参考質量 (kg)
13	24.0 -0.6	24.0 -0.6	18.40±0.20	1/30	26	3.0 -0.3	13	28	34	Rp1/2	38	29	0.03
16	29.0 -0.7	29.0 -0.7	22.40±0.20	1/34	30	3.5 -0.3	16	30	34	Rp1/2	44	33	0.04
20	33.0 -0.8	33.0 -0.8	26.45±0.20	1/34	35	3.5 -0.3	20	37	42	Rp3/4	51	36	0.1
25	40.0 -1.0	40.0 -1.0	32.55±0.25	1/34	40	4.0 -0.4	25	43	52	Rp1	59	40	0.1

備考 1.メーカー規格品

2.ねじ部は、JIS B0203(管用テーパねじ)の平行めねじに準じます。

3.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 〔耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 HI・TS給水せん用エルボ(A形)	図番	6022-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 O