


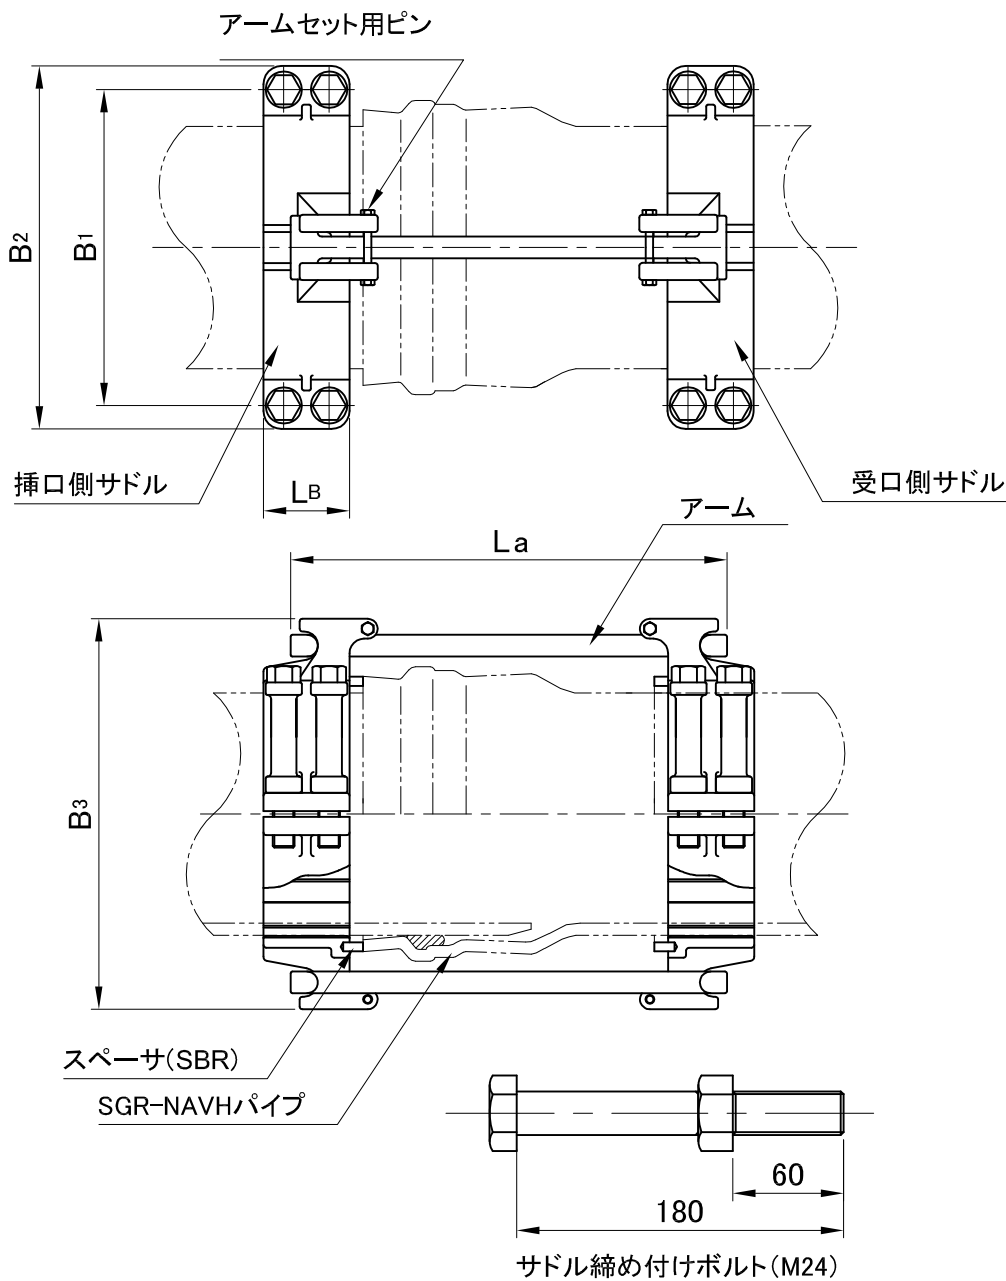

単位:mm

対象品	呼び径	受口側、挿口側サドル					La	参考質量 (kg)
		B ₁	B ₂	B ₃	LB			
	300	400	454	494	100		570	57.0

備考 1. メーカー規格品

2. 受口側、挿口側サドル及びアームの材質は FCD450-10、サドル締め付けボルト及びアームセット用ピンの材質は SUS 304です。

3. サドル、アームの塗装はノンタール系塗料です。

4. サドル締め付けボルトにはナットは不要です。

5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	離脱防止金具 ドックラーNA-V形 (VH管 φ 300用 挿-挿型)	図番	6087-20-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.5.1 S