


HI-SGRロングNAパイプに装着する場合

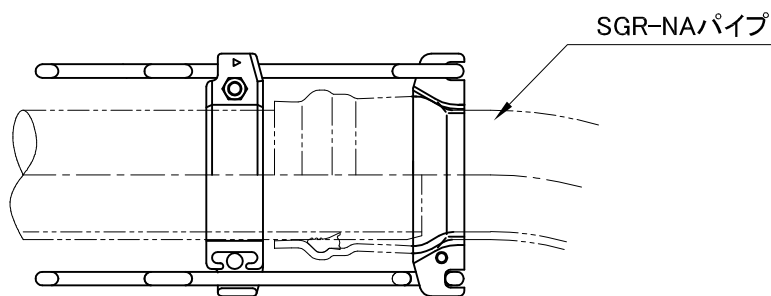

SGR-NAベンドに装着する場合

単位:mm

対象品	呼び径	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	L <sub>s</sub>	L <sub>u</sub>	L <sub>a</sub>	M	ℓ	参考質量 (kg)
	50	140	90	30	30	302	M12	55	2.0
	75	180	122	40	40	308	M12	65	3.7
	100	214	152	50	45	341	M12	65	5.0
	150	278	209	60	50	370	M16	80	8.4
	200	362	278	75	60	407	M20	90	16.6

- 備考 1. メーカー規格品  
 2. サドル及びアームの材質はFCD450-10、ボルト、ナットの材質はSUS304です。  
 3. サドル及びアームの塗装はノンタル系塗料です。  
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	離脱防止金具 ドックラー NA-SL形	図番	6090-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S