


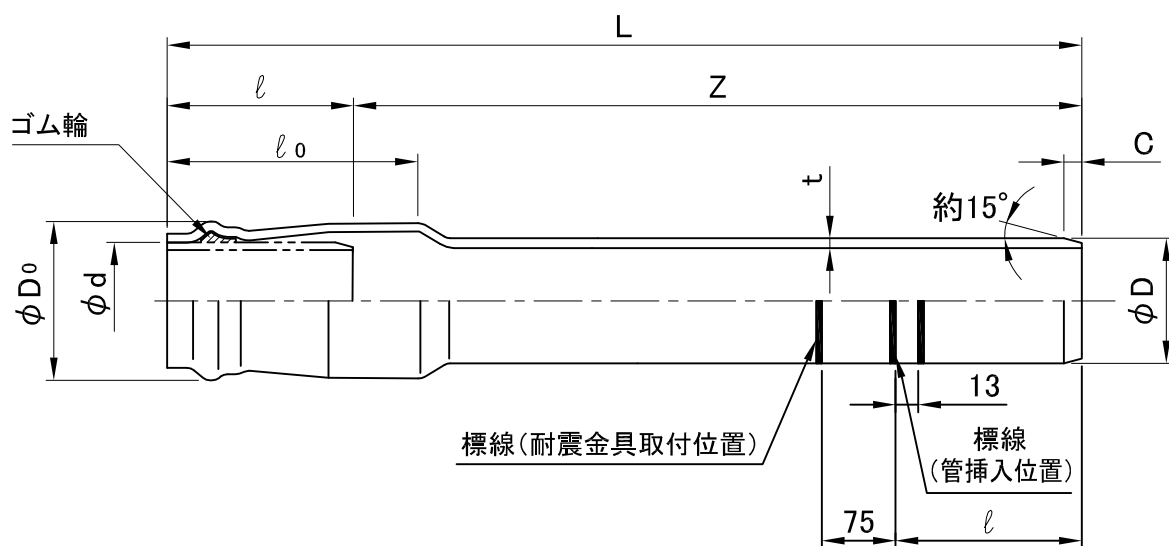

単位:mm

対象品	呼び径	D			t	C	l	d	l ₀ ±5	D ₀	Z	L ^{+30 -10}	参考質量 (kg)
		基本 寸法	最大・最小 外径許容差	平均外径 許容差									
	50	60	±0.4	±0.2	4.5±0.4	8	156	60.9±0.6	235	84	5000	5156	5.9
	75	89	±0.5	±0.2	5.9±0.4	11	166	90.2±0.7	225	120	5000	5166	11.5
	100	114	±0.6	±0.2	7.1±0.5	13	179	115.3±0.7	240	150	5000	5179	17.8
	150	165	±1.0	±0.3	9.6±0.6	18	201	166.6±0.8	255	208	5000	5201	35.4
	※ 200	216	±1.3	±0.7	11.5±0.7	21	222	218.0±1.0	275	266	5000	5222	55.4

備考 1. 無印はJWWA K129規格品 (RR-L I 形)

※印は日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品 (AS33)

2. ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム (SBR) であり、品質はJWWA K129、K130の付属書による。形状は (I 形) である。

3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用ゴム輪ロング受口形耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管 (HVP) ＜水道用HI・SGR-ロングNAパイプ＞	図番	6101-01-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.5.1 ○