


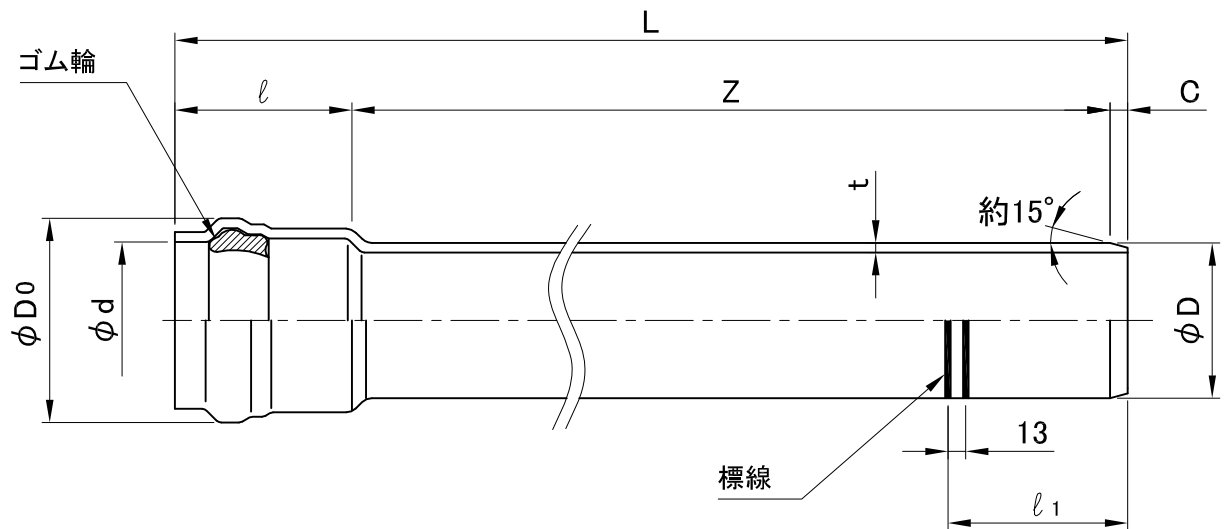

単位:mm

対象品	呼び径	D			t	C	l ₁	d	l	D ₀	Z	L ⁺³⁰ ₋₁₀	参考質量 (kg)
		基本 寸法	最大・最小 外径許容差	平均 外径許容差									
	● 40	48	±0.3	±0.2	4.0 ± 0.3	8	97	48.8 ± 0.5	100 ± 5	69	5000	5108	4.0
	50	60	±0.4	±0.2	4.5 ± 0.4	8	107	60.9 ± 0.6	110 ± 5	84	5000	5118	5.8
	75	89	±0.5	±0.2	5.9 ± 0.4	11	120	90.2 ± 0.7	120 ± 5	120	5000	5131	11.4
	100	114	±0.6	±0.2	7.1 ± 0.5	13	132	115.3 ± 0.7	130 ± 5	150	5000	5143	17.7
	※ 125	140	±0.8	±0.3	7.5 ± 0.5	14	138	141.4 ± 0.8	135 ± 5	178	5000	5149	23.3
	150	165	±1.0	±0.3	9.6 ± 0.6	18	152	166.6 ± 0.8	145 ± 5	208	5000	5163	35.1
	※ 200	216	±1.3	±0.7	11.5 ± 0.7	21	175	218.0 ± 1.0	170 ± 10	266	5000	5191	58.6
	※ 250	267	±1.6	±0.9	14.2 ± 0.9	25	194	269.3 ± 1.2	185 ± 10	325	5000	5210	83.7
	※ 300	318	±1.9	±1.0	17.0 ± 1.1	30	214	320.7 ± 1.3	200 ± 10	385	5000	5230	119.7

- 備考
1. 無印はJWWA K129品(RR I 形)
※印は日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS33)
●印はメーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、
品質はJWWA K129、K130の付属書による。
形状は(I 形)である。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用ゴム輪形耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP) ＜水道用HI・SGR-NAパイプ＞	図番	6401-01-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.5.1 ○