

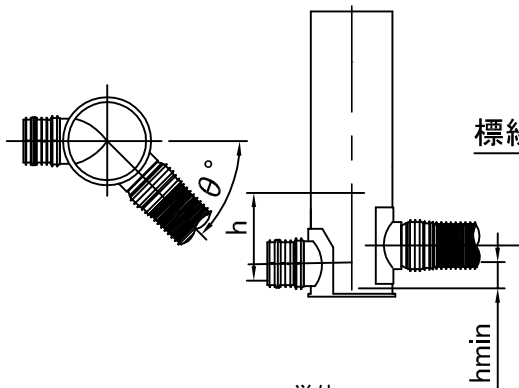


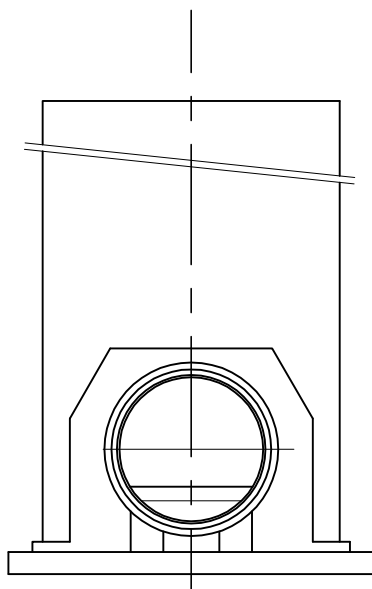

単位 : mm


h min	h	θ ° max
50	270	80°

- ・hは流入サドル取付角度に制限のある管底高さです。
- ・hmin～h間はθ°以内に支管取付けできます。

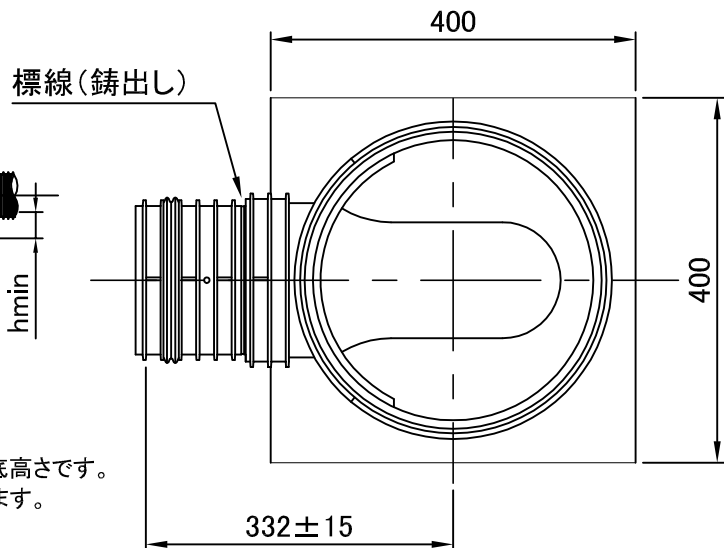

単位 : mm

対象品	H	参考質量 (kg)
	600	12.8
	800	15.1
	1000	18.3
	1200	21.0
	1400	24.0
	1600	25.0
	1800	29.0
	2000	31.7

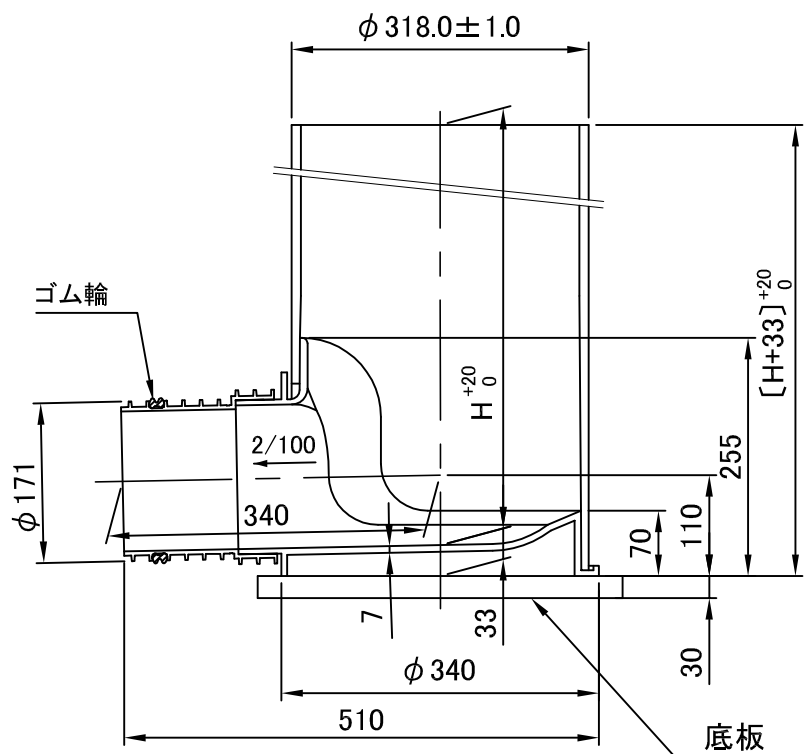

- 備考
1. 日本下水道協会規格品 (JSWAS K-17)
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム (SBR) であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム) の I 類 A に準じます。
 3. 底板 (TB300) を付属しております。
底板の材質は再生プラスチックです。
 4. 底板と本体は結合しておりません。
 5. 流出側のリブ差口部の標線は、鋳出しで表示しています。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	リブパイプ用マンホール ウルトラインバート(底板付) 〈KDR-PRP 150-300〉	図番	6585-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.12.22 S