


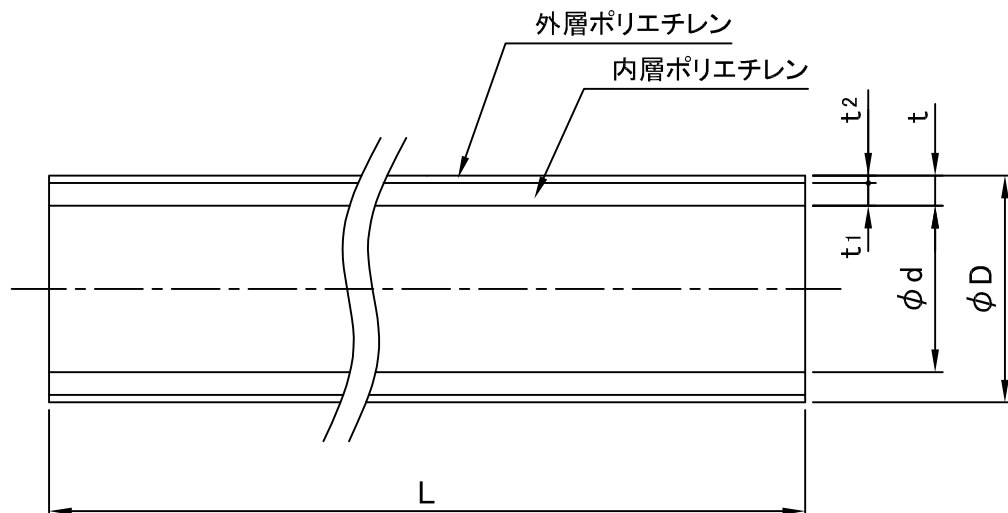

単位:mm

対象品	呼び径 (外径)	D (平均外径)	t	t 1	t 2	d	L (m)	コイル巻径		参考質量 (kg/m)
								内径	外径	
20 (OD25)	25.0 ^{+0.3} ₀	25.0 ^{+0.3} ₀	2.3 ^{+0.4} ₀	1.3	0.8 ^{+0.4} ₀	20.0	4 ^{+2%} ₀	1300	1500	0.170
							5 ^{+2%} ₀			
							30 ^{+2m} ₀			
25 (OD32)	32.0 ^{+0.3} ₀	32.0 ^{+0.3} ₀	3.0 ^{+0.4} ₀	2.0	0.8 ^{+0.4} ₀	25.6	4 ^{+2%} ₀	1400	1500	0.278
							5 ^{+2%} ₀			
							30 ^{+2m} ₀			
30 (OD40)	40.0 ^{+0.4} ₀	40.0 ^{+0.4} ₀	3.7 ^{+0.5} ₀	2.2	1.2 ^{+0.6} ₀	32.1	4 ^{+2%} ₀	1600	1700	0.429
							5 ^{+2%} ₀			
							30 ^{+2m} ₀			
40 (OD50)	50.0 ^{+0.4} ₀	50.0 ^{+0.4} ₀	4.6 ^{+0.6} ₀	3.1	1.2 ^{+0.6} ₀	40.2	4 ^{+2%} ₀	1600	1700	0.668
							5 ^{+2%} ₀			
							30 ^{+2m} ₀			

- 備考
1. JIS K 6762規格品
 2. D(平均外径)とは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. 材料グレードはPE100です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用ポリエチレン二層管 (3種二層管)	図番	7001-02-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2020.6.2 S