


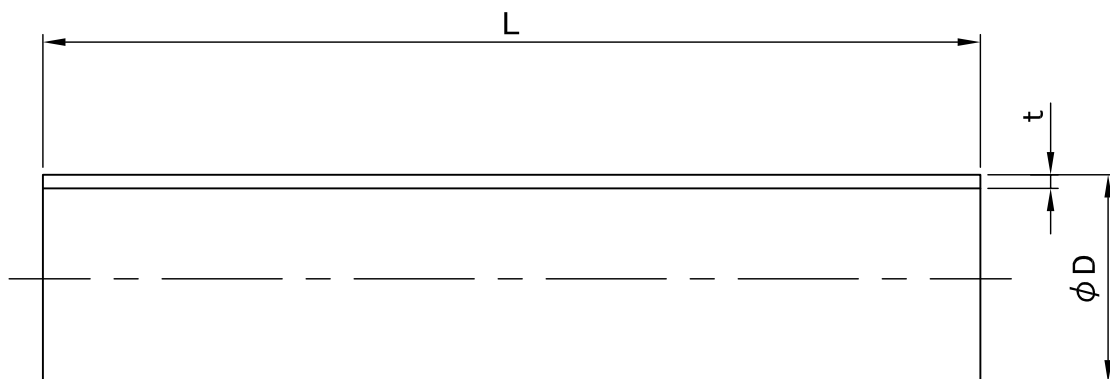

単位: mm

対象品	外径 (呼び径)	D (平均外径)	t	L ^{+85 +25}	近似内径	参考質量 (kg)
	D400 (350)	400.0 ^{+2.4 0}	15.3 ^{+1.7 0}	5000	367.7	94
	D450 (400)	450.0 ^{+2.7 0}	17.2 ^{+1.9 0}	5000	413.7	118
	D500 (450)	500.0 ^{+3.0 0}	19.1 ^{+2.1 0}	5000	459.7	146
	D560 (500)	560.0 ^{+3.4 0}	21.4 ^{+4.3 0}	5000	514.9	183
	D630 (550)	630.0 ^{+3.8 0}	24.1 ^{+2.6 0}	5000	579.2	232
	D710 (600)	710.0 ^{+6.4 0}	27.2 ^{+2.9 0}	5000	652.7	294
	D800 (700)	800.0 ^{+7.2 0}	30.6 ^{+3.2 0}	5000	735.6	373

- 備考
- JP K 003規格品
 - D(平均外径)とは、管端から離れた箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定値、又はパイ尺での測定値をいいます。
 - D(平均外径)は、23℃時の規定寸法であり、それ以外の温度では線膨張係数($13 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$)を使用して温度換算を行います。
 - パイプの色は黒色、材質はPE100です。
 - SDR(外径/厚さ)は26です。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレンパイプ 〔直管(SDR26)〕	図番	7004-62-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.12.14 H