


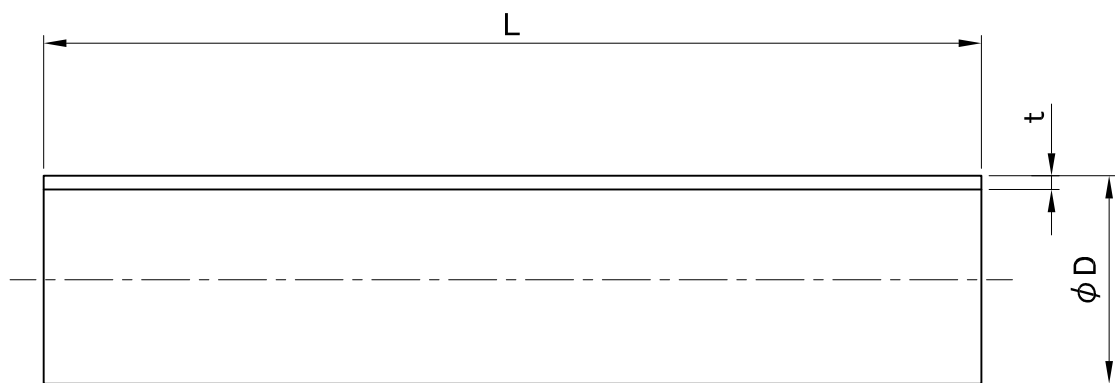

単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	L ⁺¹⁰⁰ - 0	近似内径	参考質量 (kg)
	50	63.0 ^{+0.4} -0	5.8 ^{+0.9} -0	5000	50.7	5.4
	75	90.0 ^{+0.6} -0	8.2 ^{+1.3} -0	5000	72.6	10.9
	100	125.0 ^{+0.8} -0	11.4 ^{+1.8} -0	5000	100.8	21.0
	150	180.0 ^{+1.1} -0	16.4 ^{+2.5} -0	5000	145.3	43.4
	● 200	250.0 ^{+1.5} -0	22.7 ^{+3.5} -0	5000	201.9	83.4

- 備考
1. 無印はJWWA K144規格品
 2. ●印は、日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品(POLITEC)
 3. D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値をいいます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道配水用 ポリエチレン管 〔直管〕	図番	7005-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S