


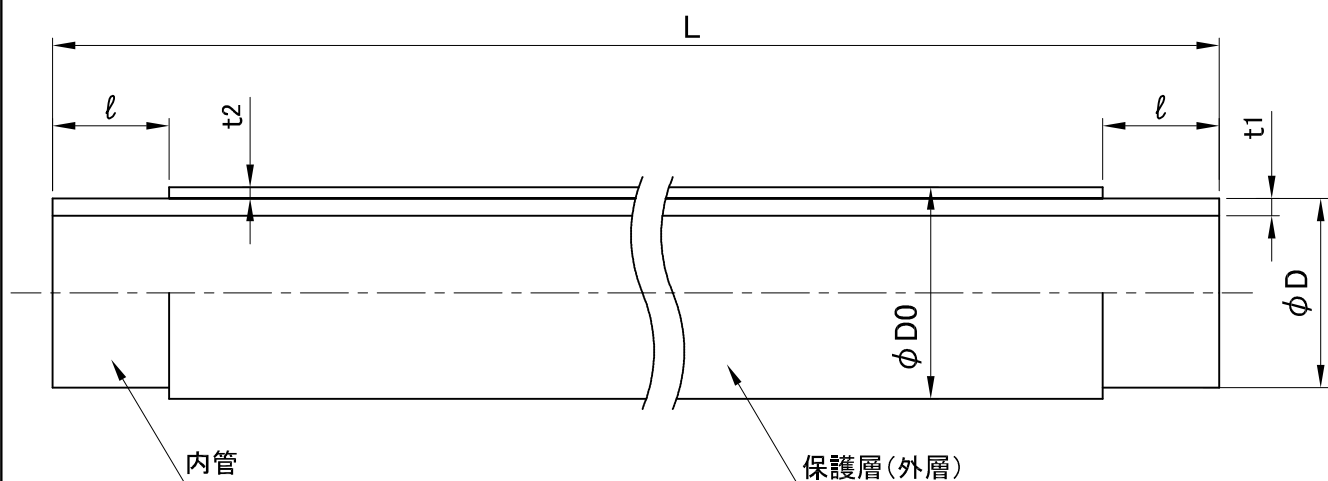

単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t 1	ℓ	t 2	D 0	L	参考質量 (kg)
	50	63.0 ^{+0.4} ₀	5.8 ^{+0.9} ₀	48	1.5 ^{+0.5} ₀	66	5000 ⁺¹⁰⁰ ₀	7.0
	75	90.0 ^{+0.6} ₀	8.2 ^{+1.3} ₀	62		93		13.2
	100	125.0 ^{+0.8} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	79		128		24.1
	150	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	97		183		47.8
	※200	250.0 ^{+1.5} ₀	22.7 ^{+3.5} ₀	127		253		89.6

- 備考
1. 無印の内管はJWWA K 144規格品、
※印の内管は日本水道協会承認の配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格品(POLITEC、PTC K 03)。
保護層(外層)は低密度ポリエチレンです。
 2. D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での相互に等間隔な2方向以上の
外径測定値の平均値をいいます。
 3. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	外層付水道配水用 ポリエチレン管	図番	7005-06-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S