


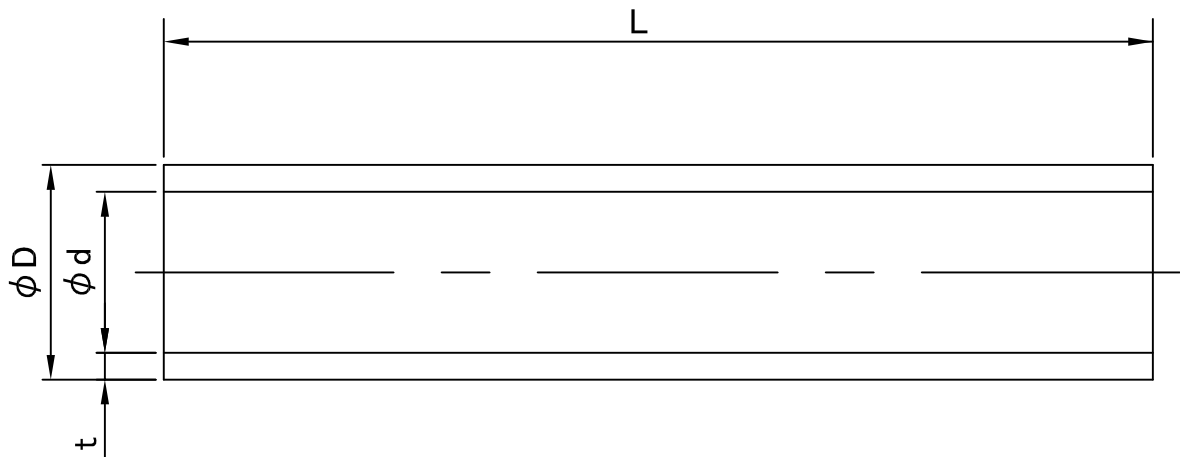

単位:mm

対象品	呼び径	D	d	t	L ^{+2%} 0% (m)	参考質量 (kg/m)
	10	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	120	0.053
	13	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	4 120	0.090
	16	22.0±0.15	16.8±0.25	2.60±0.20	4 120	0.146
	20	27.0±0.15	21.2±0.30	2.90±0.20	4 120	0.202
	25	34.0±0.25	28.1±0.40	2.95±0.25	4 100	0.265
	30	42.0±0.30	34.9±0.80	3.55±0.25	4	0.395
	40	48.0±0.35	39.8±0.95	4.10±0.30	4	0.520
	50	60.0±0.40	49.9±1.10	5.05±0.35	4	0.802
	65	76.0±0.65	63.2±1.45	6.40±0.40	4	1.287
	75	89.0±0.80	74.1±1.70	7.45±0.45	4	1.756
	100	114.0±1.00	94.9±2.10	9.55±0.55	4	2.883

- 備考 1. JIS K 6778規格品
 2. 長さが4mを超える製品はコイル状の荷姿です。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	ポリブテンパイプ	図番	7008-01-00 
株式会社クホタケミックス		年月日	2018.2.20 T