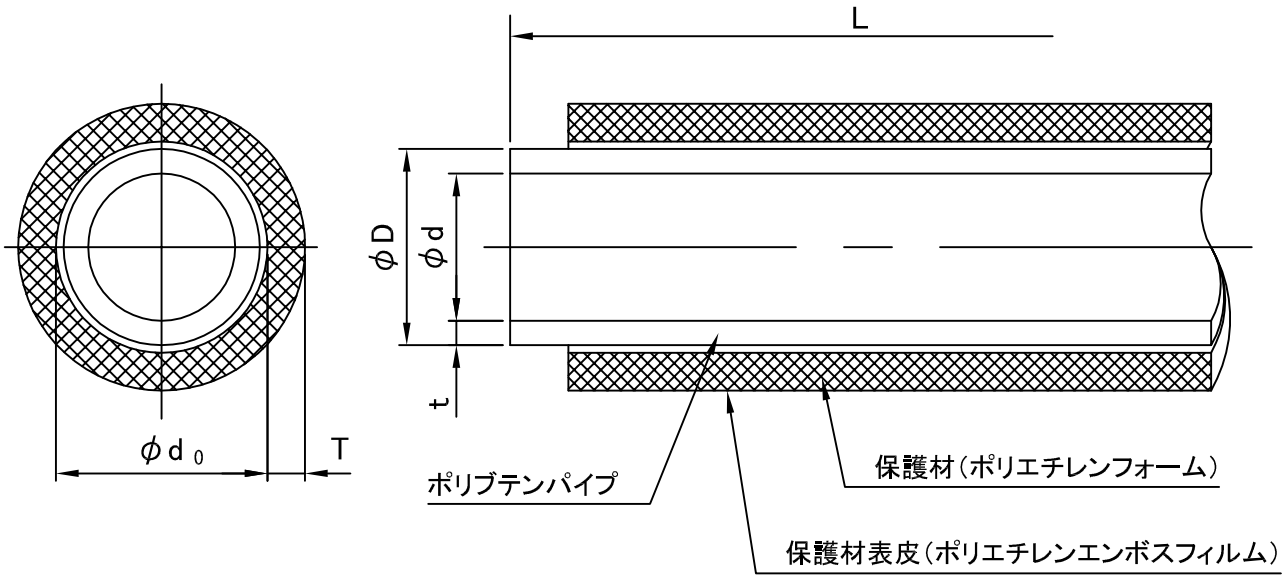



単位:mm

| 対象品 | 呼び径 | ポリブテンパイプ | | | 保護材 | | 標準長さ $L^{+10}_{0}$ (m/巻) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D±0.15 | d | t±0.20 | d0 | T | | |
| | 13 | 17.0 | 12.8±0.25 | 2.10 | 18.0 | 5.0 | 30 | 3.2 |
| | 16 | 22.0 | 16.8±0.25 | 2.60 | 23.0 | | | 4.3 |
| | 20 | 27.0 | 21.2±0.30 | 2.90 | 28.0 | | | 6.8 |

備考
1. メーカー規格品
2. ポリブテンパイプについては、
「JIS K 6778 ポリブテン管」規格品を使用します。
3. 外径Dは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の
平均値です。
4. 製品記号は次のとおりです。<PBー呼び径×30Mー5B（ST）>
5. 保護材表皮の色はブルーとします。
6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
7. 製品はコイル状の荷姿です。直管ではありません。

| 図名 | 保護材付ポリブテンパイプ<br>ストレートタイプ<br>5mm厚保護材付・ブルー | 図番 | 7008-02-01 △ |
|---|---|---|---|
| 株式会社クボタケミックス | | 年月日 | 2018.2.20 T |