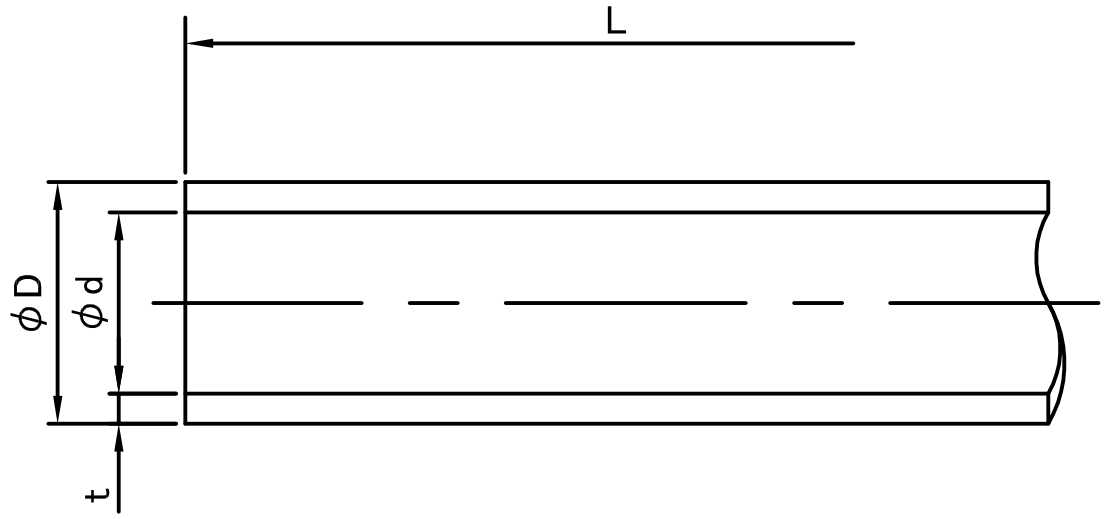


単位:mm

対象品	呼び径	外径D		内径t		厚さt		長さ		参考
		基準寸法	平均外径の許容差	基準寸法	平均内径の許容差	基準寸法	許容差	基準寸法(m)	許容差(m)	質量(kg/m)
	13	17.0	±0.15	12.8	±0.25	2.10	±0.20	30	+1 0	0.092
	● 16	21.5		16.2		2.65	±0.25			0.148
	● 20	27.0		20.5	±0.30	3.25				0.228

備考
1. 無印は「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」および「JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管 XM種」規格品
   ●印は、「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」規格品
2. 平均外径の許容差とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値(平均外径)と基準寸法の差です。
3. 管の色は白色とします。
4. 製品記号は次のとおりです。
   <PEX-PN15-呼び径×30M(ST)>
5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
6. 製品はコイル状の荷姿です。直管ではありません。

図名	給水・給湯用架橋ポリエチレン管 ストレートタイプ (PN15のXM種)	図番	7009-01-02 ⚠1
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.6.14 T