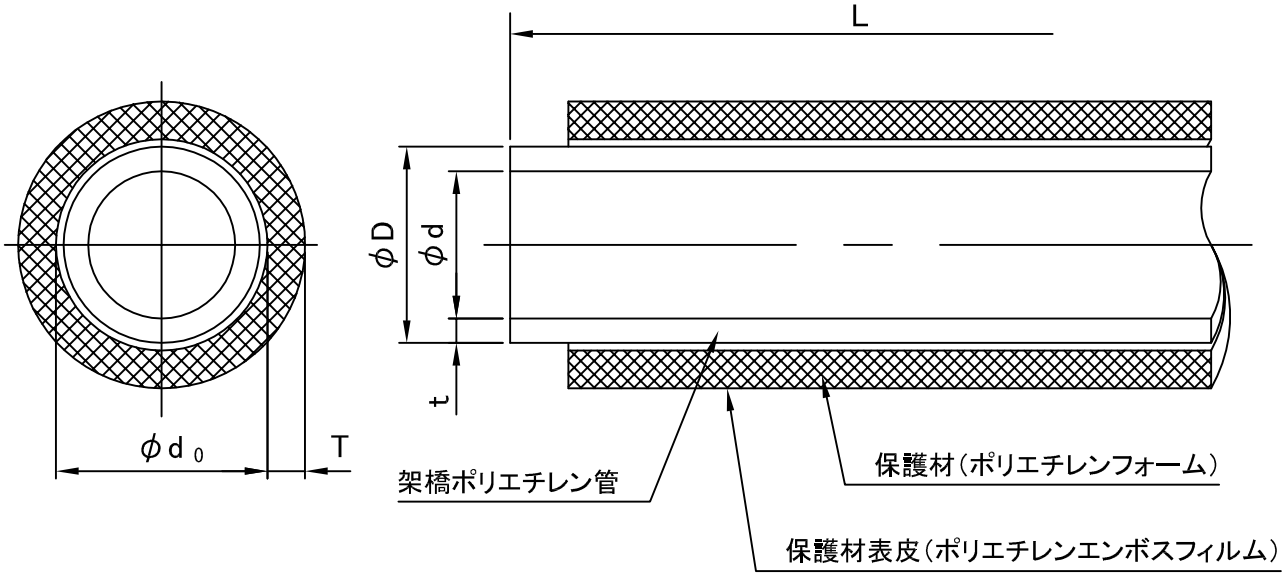



単位:mm

| 対象品 | 呼び径 | 架橋ポリエチレン管 | | | 保護材 | | 標準長さ $L^{+1}_{0}$ (m/巻) | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D±0.15 | d | t | d0 | T | | |
| | 13 | 17.0 | 12.8±0.25 | 2.10±0.20 | 18.0 | 5.0 | 30 | 3.4 |
| | ● 16 | 21.5 | 16.2±0.25 | 2.65±0.25 | 22.5 | | | 5.1 |
| | ● 20 | 27.0 | 20.5±0.30 | 3.25±0.25 | 28.0 | | | 7.7 |

備考
1. メーカー規格品
2. 架橋ポリエチレン管については
   無印は「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」
   「JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管のXM種」規格品を使用します。
   ●印は、「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」規格品を使用します。
3. 外径Dは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値です。
4. 製品記号は次のとおりです。<PEX PN15W－呼び径×30M－5B(ST)>
5. 保護材表皮の色はブルーとします。
6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
7. 製品はコイル状の荷姿です。直管ではありません。

| 図名 | 保護材付架橋ポリエチレン管<br>ストレートタイプ<br>5mm厚保護材付・ブルー | 図番 | 7009-02-01 △ |
|---|---|---|---|
| 株式会社クボタケミックス | | 年月日 | 2018.2.20 T |