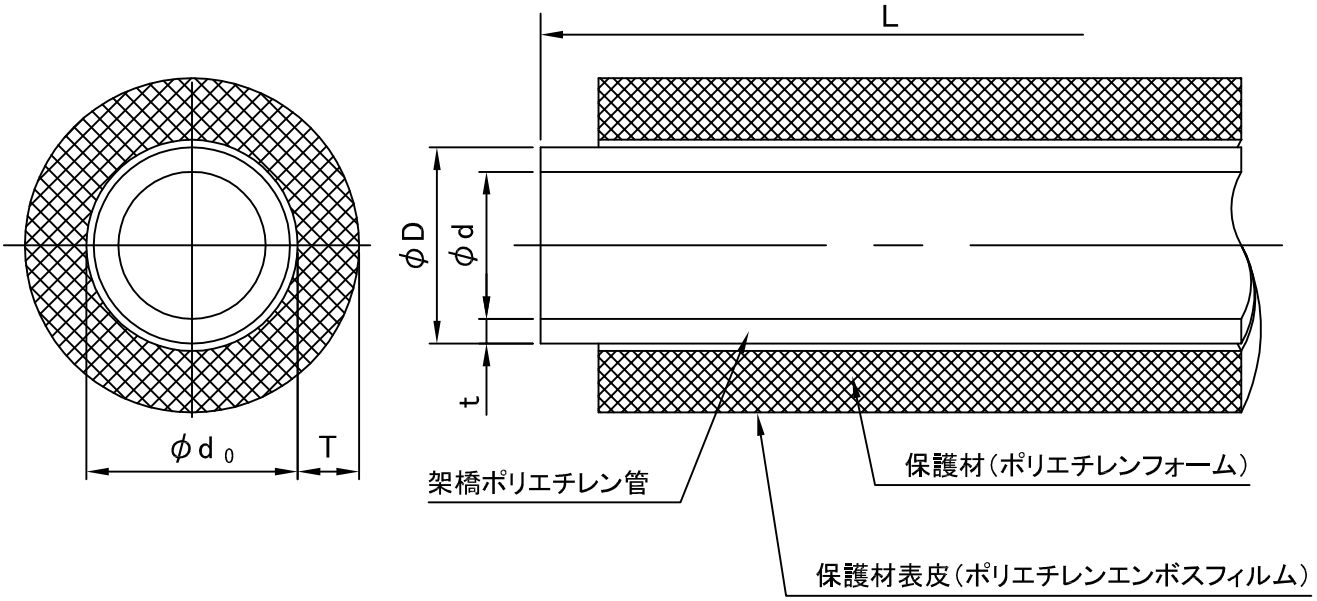


単位:mm

対象品	呼び径	架橋ポリエチレン管			保護材		標準長さ L^{+1}_{0} (m/巻)	参考質量 (kg)
		D±0.15	d	t	d0	T		
	13	17.0	12.8±0.25	2.10±0.20	18.0	10.0	30	4.0
	● 16	21.5	16.2±0.25	2.65±0.25	22.5			5.8
	● 20	27.0	20.5±0.30	3.25±0.25	28.0			8.4

備考
1. メーカー規格品
2. 架橋ポリエチレン管については
   無印は「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」
   「JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管のXM種」規格品を使用します。
   ●印は、「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」規格品を使用します。
3. 外径Dは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値です。
4. 製品記号は次のとおりです。<PEX PN15Wー呼び径×30Mー10B（ST）>
5. 保護材表皮の色はブルーとします。
6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
7. 製品はコイル状の荷姿です。直管ではありません。

図名	保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプ 10mm厚保護材付・ブルー	図番	7009-04-01 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.2.20 T